

**Serge Ferrari**

**Soltis  
Lounge 96**

Freschezza e luce naturali

**GIOVANARDI**  
TEXTILE EXPERIENCE

# Soltis Lounge 96



## Luce naturale, modernità e comfort

Soltis Lounge 96 è il telo ideale per arredare il vostro terrazzo. Grazie alla sua struttura microforata, vi proteggerà dai raggi luminosi e dal calore del sole, permettendo, al contempo, il passaggio dell'aria. Apprezzerete così di un'ombra simile a quella offerta da un albero.



### ■ Telo microforato

I microfori del telo permettono all'aria di circolare. La sensazione di "effetto serra" abitualmente sperimentata sotto un telo acrilico standard è così solo un brutto ricordo.

### ■ Luce naturale

La natura traforata del telo lascia entrare la luce nella casa. Potrete così godervi la luce naturale e la vista verso l'esterno senza esserne abbagliati.

### ■ Colori intramontabili

Il design unico del telo e i suoi colori uniti e intramontabili offriranno un tocco di modernità al vostro terrazzo.

### ■ Durabilità

L'elevata tenuta dei colori ai raggi UV garantisce l'estetica del vostro telo nel tempo. La sua superficie liscia resiste a sporcizia e muffe e ne semplifica la pulizia.



Telo microforato  
**per una  
sensazione di  
freschezza**



## Preparatevi all'estate e approfittate del vostro terrazzo **CON UN TELO SOLTIS LOUNGE 96!**



**Bianco**  
96-8102\*



**Karité**  
96-50843




**Bianco sporco**  
96-1103\*



**Vaniglia**  
96-8861\*




**Beige sabbaiato**  
96-2135



**Nuvola**  
96-50272



**Ciottolo**  
96-2171\*



**Talpa**  
96-50850




**Bronzo**  
96-2043



**Giungla**  
96-50849



**Rosso**  
96-8255



**Caramello**  
96-50261



**Giallo cobalto**  
96-50845



**Citrus**  
96-50846




**Tiglio**  
96-50848




**Acapulco**  
96-50847



**Atlantide**  
96-50851



**Blu notte**  
96-2161



**Platino**  
96-50844



**Antracite**  
96-2047\*




**Nero**  
96-8450

\* Colori disponibili in versione impermeabile Soltis Proof W96

## ■ Tecnologia esclusiva Précontraint®

Questa tecnologia unica mondialmente brevettata consiste nel tenere il telo composito in tensione biassiale durante tutto il ciclo di fabbricazione. Conferisce ai nostri materiali prestazioni eccezionali che permettono loro di andare oltre gli standard del mercato in termini di stabilità dimensionale, resistenza meccanica, spessore di rivestimento e planarità.

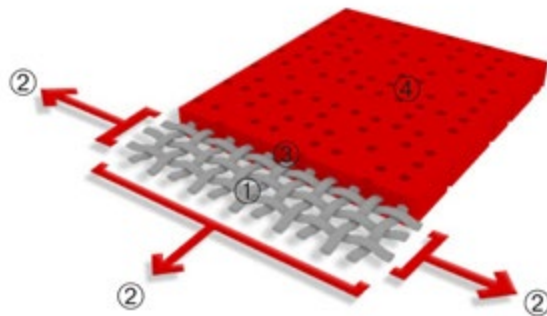

Struttura in micro-filati di poliestere alta tenacità	①	Resistenza superiore contro allungamento e strappi
Rivestimento in tensione biassiale esercitata in trama e ordito	②	Nessuna deformazione durante l'installazione e l'utilizzo
Spesso Rivestimento superiore dei filati e trattamento di superficie anti-sporcizia	③	Longevità estetica e meccanica superiore
Estremamente piano e sottile	④	Superficie liscia facile da pulire, ingombro ridotto, avvolgimento facile

## ■ Caratteristiche solari e luminose (secondo la norma EN 14501)

	RIFERIMENTI	 Comfort termico* (in esterni)	 Vista verso l'esterno	 Controllo dell'abbagliamento
	96-8102	★★★★	★☆☆☆	★☆☆☆
	96-50843	★★★★	★☆☆☆	★☆☆☆
	96-1103	★★★★☆	★☆☆☆	★☆☆☆
	96-8861	★★★★	★☆☆☆	★☆☆☆
	96-2135	★★★★	★☆☆☆	★☆☆☆
	96-50272	★★★★	★☆☆☆	★☆☆☆
	96-2171	★★★★	★★☆☆	★★★★☆
	96-50850	★★★★	★★☆☆	★★★★☆
	96-2043	★★★★	★★☆☆	★★★★☆
	96-50849	★★★★	★★☆☆	★★★★☆
	96-8255	★★★★☆	★★☆☆	★★★★☆
	96-50261	★★★★	★★☆☆	★★★★☆
	96-50845	★★★★	★★☆☆	★★☆☆
	96-50846	★★★★	★★☆☆	★★☆☆
	96-50848	★★★★	★★☆☆	★★☆☆
	96-50847	★★★★	★★☆☆	★★★★☆
	96-50851	★★★★☆	★★☆☆	★★★★☆
	96-2161	★★★★☆	★★☆☆	★★★★☆
	96-50844	★★★★	★★☆☆	★★★★☆
	96-2047	★★★★	★★☆☆	★★★★☆
	96-8450	★★★★	★★☆☆	★★★★☆

\* Basato sul fattore solare calcolato con un vetro di tipo D (g=0,32 - U=1,1) secondo la norma EN 13363-2 metodo 2

☆☆☆☆	Effetto quasi nullo
★★☆☆	Effetto blando
★★★★☆	Effetto moderato
★★★★☆	Buono
★★★★	Eccellente

# Soltis Lounge 96

## ■ Proprietà tecniche

		Norme
Coefficiente di apertura	4%	
Peso	400 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 2286-2
Spessore	0,45 mm	
Altezza di tessitura	120 cm — 267 cm	

## ■ Lunghezza dei rotoli

Formato standard pz.	40 ml	
----------------------	-------	--

## ■ Proprietà fisiche

Resistenza alla rottura (ordito/trama)	220/220 daN/5 cm	EN ISO 1421
Resistenza allo strappi (ordito/trama)	30/25 daN	DIN 53.363

## ■ Reazione al fuoco

Classificazione	M2	NFP 92-507
-----------------	----	------------

## ■ Sistema di management qualità

Certificazione		ISO 9001
----------------	--	----------

## ■ Strumenti e Servizi

- Servizio personalizzato di simulazione delle prestazioni termiche dei vostri progetti e delle protezioni solari Soltis associate: mettetevi in contatto con il vostro interlocutore Serge Ferrari
- Strumento di valutazione del risparmio energetico ottenuto con i sistemi di protezione solare Soltis: [www.textinergie.org](http://www.textinergie.org)
- Documenti e foto: [www.sergeferrari.com](http://www.sergeferrari.com)

L'acquirente dei nostri prodotti è inoltre responsabile della loro messa in opera e installazione nel rispetto delle normative, pratiche di lavoro e norme di sicurezza del paese di destinazione. Per quanto concerne la garanzia contrattuale, consultare il nostro testo di garanzia.

I valori indicati in questo documento sono il risultato di collaudi conformi agli usi in materia di studi e sono comunicati a titolo indicativo per permettere ai nostri clienti di comprendere il miglior uso possibile dei nostri prodotti. I nostri prodotti sono soggetti a evoluzioni in funzione dei progressi tecnici e ci riserviamo quindi il diritto di modificare, in ogni momento, le loro caratteristiche. L'acquirente dei nostri prodotti ha la responsabilità di verificare la validità dei dati succitati.