Manuale d'uso





Benvenuti, Questa guida vi accompagnerà alla scoperta

e all'uso dell'interfaccia TaHoma®



Prima di cominciare

Prima di utilizzare TaHoma® assicurarsi che:

- → i collegamenti siano effettuati correttamente,
- → il vostro account sul sito www.somfy-connect.com sia stato creato e che TaHoma® sia attivato,
- → i vostri prodotti siano registrati e che la vostra casa sia configurata sull'interfaccia Tahoma®.

(In caso di necessità, fare riferimento alla guida all'installazione)

Accesso all'interfaccia TaHoma® da casa o a distanza.

È possibile accedere all'interfaccia TaHoma® da un computer, un touch pad o uno smartphone connessi a Internet:

- → Visitando il sito www.somfy-connect.com.
- → Scaricando l'applicazione TaHoma® disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play, per smartphone o tablet.



Navigazione nell'interfaccia TaHoma® (web e tablet)

La home page è costituita da pulsanti interattivi che consentono:

- → di controllare, programmare e monitorare lo stato dei dispositivi,
- → di creare scenari (es: sveglia settimanale, partenza, vacanze) programmando il funzionamento di uno o più dispositivi (es: si chiude il cancello e si attiva l'allarme) e di avviare immediatamente o in differita,
- → di programmare i giorni della settimana creando delle giornate (es: lavorativi, weekend ...) a partire dagli scenari o dalla gestione dei dispositivi. E' possibile quindi suddividere le giornate dal lunedì alla domenica su un'agenda annuale.



L'applicazione web è identica a quella per tablet. Somfy ha sviluppato una specifica applicazione per smartphone.



Per motivi di dimensioni e di ergonomia, Somfy ha volutamente limitato l'applicazione per smartphone alla programmazione e al controllo. Configurazione realizzata su applicazione web o tablet




Programma di accompagnamento dedicato alla casa collegata a TaHoma[®]. Con TaHoma Coach, Somfy vi guiderà passo passo in maniera istruttiva e graduale.






Presentazione della home page

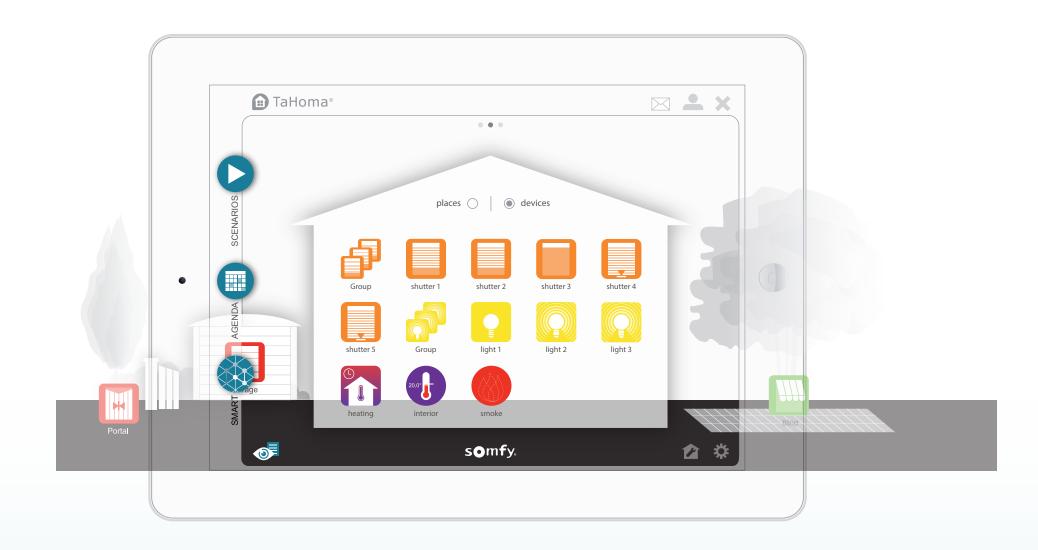



Presentazione della home page

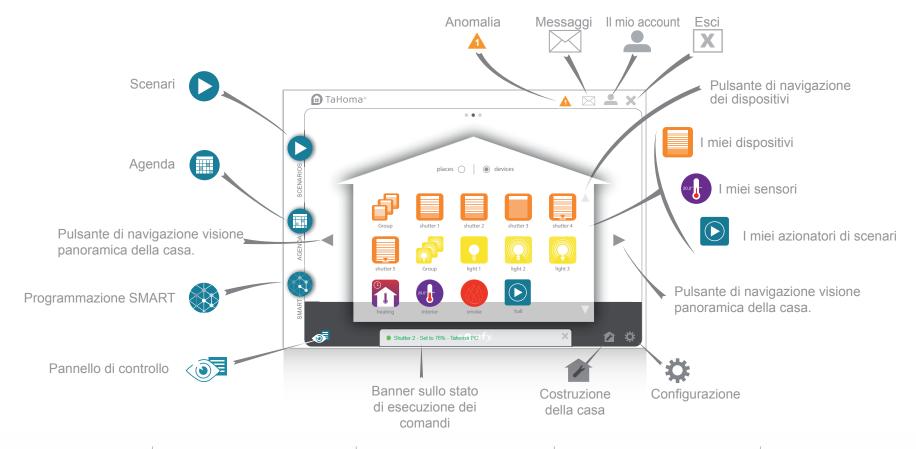













Esempio di dispositivi controllabili











Aperture

Tapparella
Persiana a battente
Lucernario
Frangisole
Tenda
Rilevatore di luminosità

Illuminazione

Presa comandata
Micro Modulo Illuminazione
Ricevitore illuminazione

Esterno

Tenda da sole Pergola (veneziana) Riscaldamento per esterno

Accesso, allarmi e sicurezza

Cancello
Porta del garage
Allarme
Rilevatori di fumo,
di movimento, di apertura
Telecamera

Gestione energetica

Termostato
Caldaia
Sensore di consumo



Controllare un dispositivo







OK cancel

PATIO BLINDS

→ Impostare la posizione desiderata e cliccare su OK



Lo stato del dispositivo appare nella parte inferiore dello schermo.



Controllare un gruppo di dispositivi simultaneamente



TaHoma® crea automaticamente un'icona «gruppo» se disponete di più dispositivi simili. È quindi possibile, ad esempio, comandare la chiusura di tutte le tapparelle con un solo clic.



In caso di malfunzionamento durante l'operazione, appare il dispositivo interessato



Configurare l'azionatore di scenari



Hall

devices alerts

Shuffer 1

Shuffer 2

Walar S2

Charebor 3

SHUTTER 1

Single of disp the experience is the compression (shifted single)

Shuffer 1

Shuffer 2

Shuffer 1

Shuffer 3

Shuffer 3

Shuffer 3

Shuffer 1

Shuffer 3

Shuffer 3

Shuffer 1

Shuffer 3

Shuffer 3

Shuffer 3

Shuffer 3

Shuffer 3

Shuffer 4

Shuffer 3

Shuffer 3

Shuffer 3

Shuffer 4

Shuffer 3

Shuffer 4

Shuffer 5

Shuffer 5

Shuffer 5

Shuffer 5

Shuffer 5

Shuffer 6

Shuffer 7

Shuffer 7

Shuffer 7

Shuffer 7

Shuffer 8

L'azionatore di scenari permette il controllo di dispositivi, ma anche la creazione di scenari e l'invio di una notifica tramite mail o sms.

- → Selezionare e trascinare dispositivi, scenari o avvisi nelle caselle grigie
- → Impostare l'azione del dispositivo.
- → Salvare la configurazione






Supervisione di un sensore

Consultate lo storico della temperatura e/o della luminosità con i sensori di temperatura e di luminosità.

Ritrovate questo storico su 4 diverse visualizzazioni periodiche:

- giornaliera,
- settimanale,
- mensile,
- annuale.

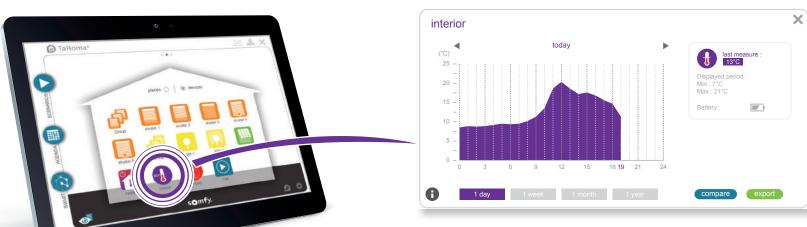

→ Per consultare lo storico, cliccate sul sensore.



Scenari





Questo menu vi permette di creare degli scenari per comandare diversi dispositivi in un solo clic. Esempio: scenario «Sveglia settimanale»: apertura di tutte le tapparelle e riscaldamento in modalità comfort.









- → Trascinare i dispositivi nelle caselle grigie e impostarne la posizione/lo stato (aperto/chiuso, acceso/spento ...).
- → Cliccare su salva e denominare lo scenario.





Scenari

2

Casi d'uso

Uno scenario può essere:

- → avviato istantaneamente o in differita (per essere avviato nelle 2 h successive),
- → integrato nel programma quotidiano o settimanale (menu AGENDA, vedi pag. 11),
- → integrato in un programma personalizzato (menu SMART, vedi pag. 14),
- → avviato dall'azionatore di scenari.



- → Trascinare lo o gli scenari sulla barra orario per un avvio immediato o in differita (2 h max).
- → Cliccare su stop per un arresto immediato di tutti gli scenari (in corso e differiti).
- → Per eliminare definitivamente uno scenario, trascinare l'icona nel Cestino
- → Per uscire dal menu Scenari, cliccare su X




Agenda

1 Creazione di una giornata tipo



→ Cliccare su per creare una nuova giornata.



Questo menu permette di creare una o più giornate tipo durante le quali verranno avviati uno o più scenari / o dispositivi agli orari da voi stabiliti. È quindi possibile programmare questi giorni sul calendario annuale.

È possibile creare una nuova giornata:


- → con scenari esistenti,
- → aggiungendo nuovi dispositivi,
- → creando un nuovo scenario,
- → associando scenari e dispositivi.



Agenda



Creazione di una giornata tipo

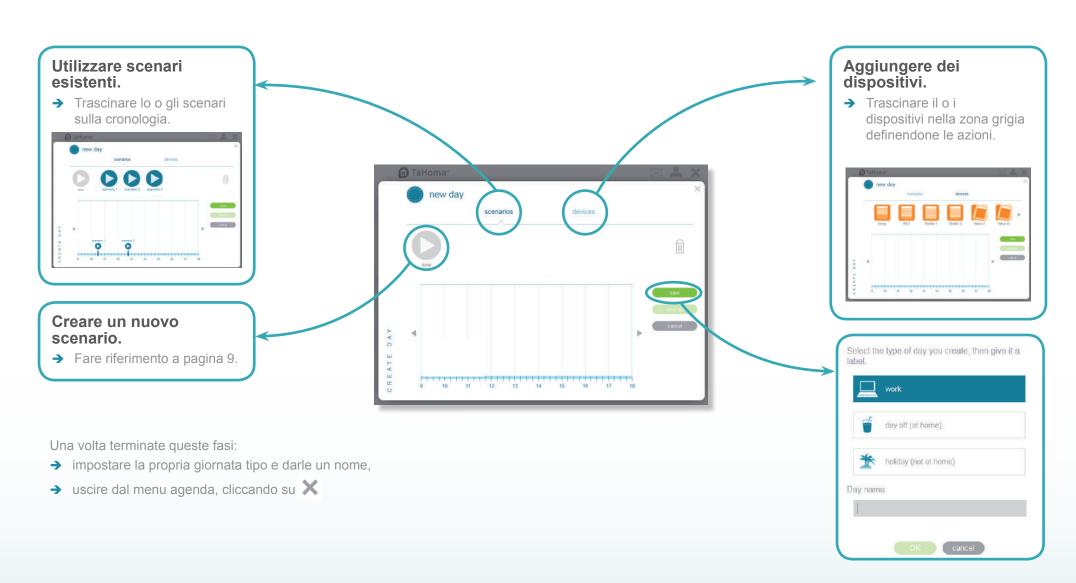



Agenda

2 Assegnazione di una giornata tipo nel calendario annuale





E' possibile sospendere l'esecuzione della programmazione cliccando su off

- → Per eliminare una giornata tipo (partenza, ambiente comfort, giornata di lavoro, vacanze) trascinarla sull'icona del cestino | | |
- → Per eliminare una giornata programmata nel calendario trascinare l'icona fuori dal calendario.



Smart

Questo menu permette di programmare un insieme di azioni sui vostri dispositivi in certe condizioni. E' possibile anche richiedere l'esecuzione di uno scenario precedentemente definito (vedi pagina 7) e ricevere una notifica tramite mail o sms.

Esempio: quando sono in ufficio, voglio che le mie tapparelle si chiudano se la luce del sole è intensa e la temperatura supera i 25 °C.







Smart

Se condizione sensore





Aggiungere un sensore alla programmazione





temperatura e cliccare

> Cliccare su save e denominare la propria programmazione es: Protezione solare

Se condizione temporale



> Trascinare l'icona «tempo» nella zona grigia

Per terminare la propria programmazione è possibile applicare una condizione temporale quale:

- → Fascia oraria e giorno di applicazione.
- → Giorno della settimana.
- → Tipo di giornata (lavoro, riposo, vacanze).
- → Periodo.







Smart



→ Trascinare la propria programmazione nella casella grigia per attivarla.



Se una o più condizioni sono assenti, le icone saranno di colore grigio 🕕 📞 🙄: il programma non sarà eseguito finché tutte le condizioni non saranno soddisfatte.

E' possibile sospendere l'esecuzione della programmazione cliccando su off







Per disattivare una programmazione della funzione SMART trascinare la programmazione fuori dalla zona



Consultare i messaggi ricevuti



(I)

La mail vi informa sulle ultima novità Tahoma®.



Consultare le informazioni del proprio Account Somfy




- 1 Modificare ora alba / tramonto
- 2 Modificare la propria posizione
- 3 Scelta della lingua dell'interfaccia





Pannello di controllo





Supervisione grafica delle azioni eseguite, in corso e future.





Visualizzazione storico



Utilizzo di TaHoma®

Per utilizzare il servizio Tahoma[®], accedere al sito somfy-connect.com. In base all'offerta scelta, aderire al forfait, e/o alle opzioni, o utilizzare direttamente l'interfaccia TaHoma[®].

Funzioni

Numero massimo di scenari	40
Numero di giornate	20
Storico	Sensore discreto: 15 cambiamenti di stato (esempio: rilevatore di apertura) Sensore valore: storico a 1 anno (luminosità, temperatura) Pannello di controllo: storico a 7 giorni
Numero di ambienti esterni	8 (4 su ciascun lato dell'abitazione)
Numero di dispositivi io-homecontrol® che possono essere abbinati	100
Numero di dispositivi RTS che possono essere abbinati	50
Numero di sensori che possono essere abbinati	50
Numero di controllori che possono essere abbinati	20
Numero di telecamere che possono essere abbinate	5
Cambio dell'ora estate/inverno	Automatico
Portata radio	200 m all'aperto - 20 m attraverso 2 pareti in cemento armato



Somfy SAS

50 avenue du Nouveau Monde

F-74300 CLUSES

www.somfy.com

