Serge Ferrari

Soltis
Touch

Protezione solare interna

La combinazione perfetta *naturalmente*

Trasparenza

3 GRADI
DI APERTURA
per un comfort ottimale

Tessitura

unica nel suo genere
per un aspetto **100% NATURALE**

Atmosfera design

OLTRE 100 VERSIONI
per immaginare tutti gli stili possibili

GIOVANARDI
TEXTILE EXPERIENCE

Un tocco di unicità

Un effetto naturale unico ottenuto grazie a una tessitura esclusiva che combina vari materiali e colori.

Soltis Touch gioca con la luce creando effetti cromatici e di trasparenza per dare carattere ai vostri ambienti.

La protezione solare diventa così un elemento imprescindibile dell'arredamento interno.

3%
Il compromesso ideale che unisce estetica, comfort termico, visivo e acustico.

UNA TESSITURA UNICA NEL SUO GENERE PER UN ASPETTO 100% NATURALE

1%
La soluzione ideale per controllare l'abbagliamento e migliorare il comfort acustico.

Soltis
Touch
Naturalmente

UN COMFORT OTTIMALE

Offrite un tocco di eleganza

e naturalezza ai vostri ambienti interni.
Soltis Touch unisce qualità estetiche
e un elevato livello di prestazioni termiche,
acustiche e di protezione luminosa.

Filtrare la luce in tutta trasparenza

5% 3% 1%

Soltis Touch è disponibile in 3 coefficienti di apertura per adattarsi a tutte le esigenze e configurazioni.

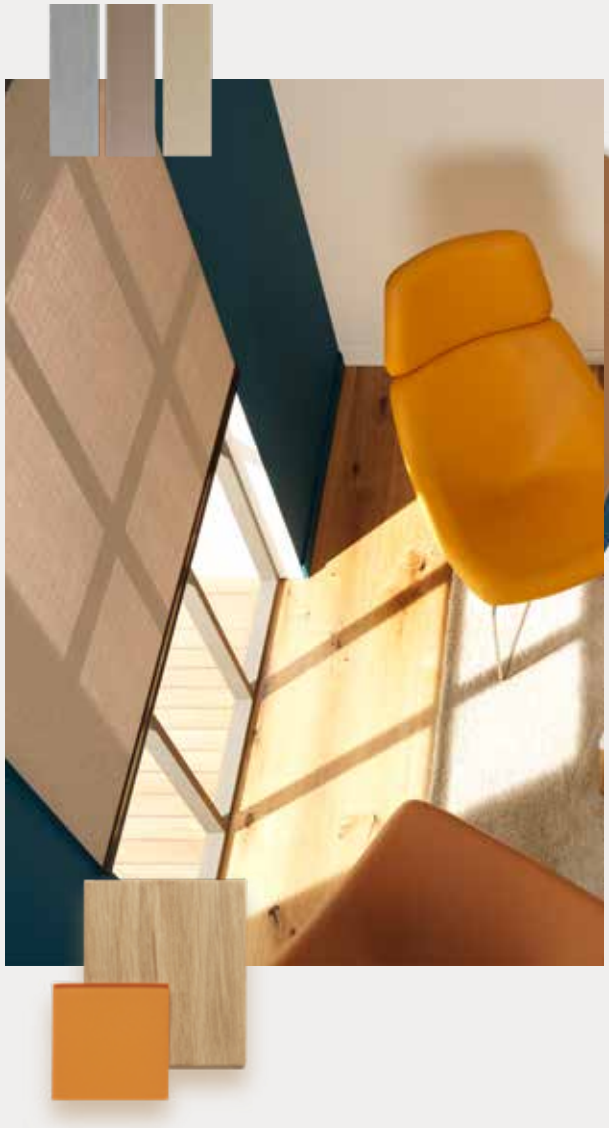

TELI PER

Tende interne

Tende a bande verticali



Tende a pannelli giapponesi

5%

Mantiene la trasparenza per godere appieno della vista esterna e della luce naturale.

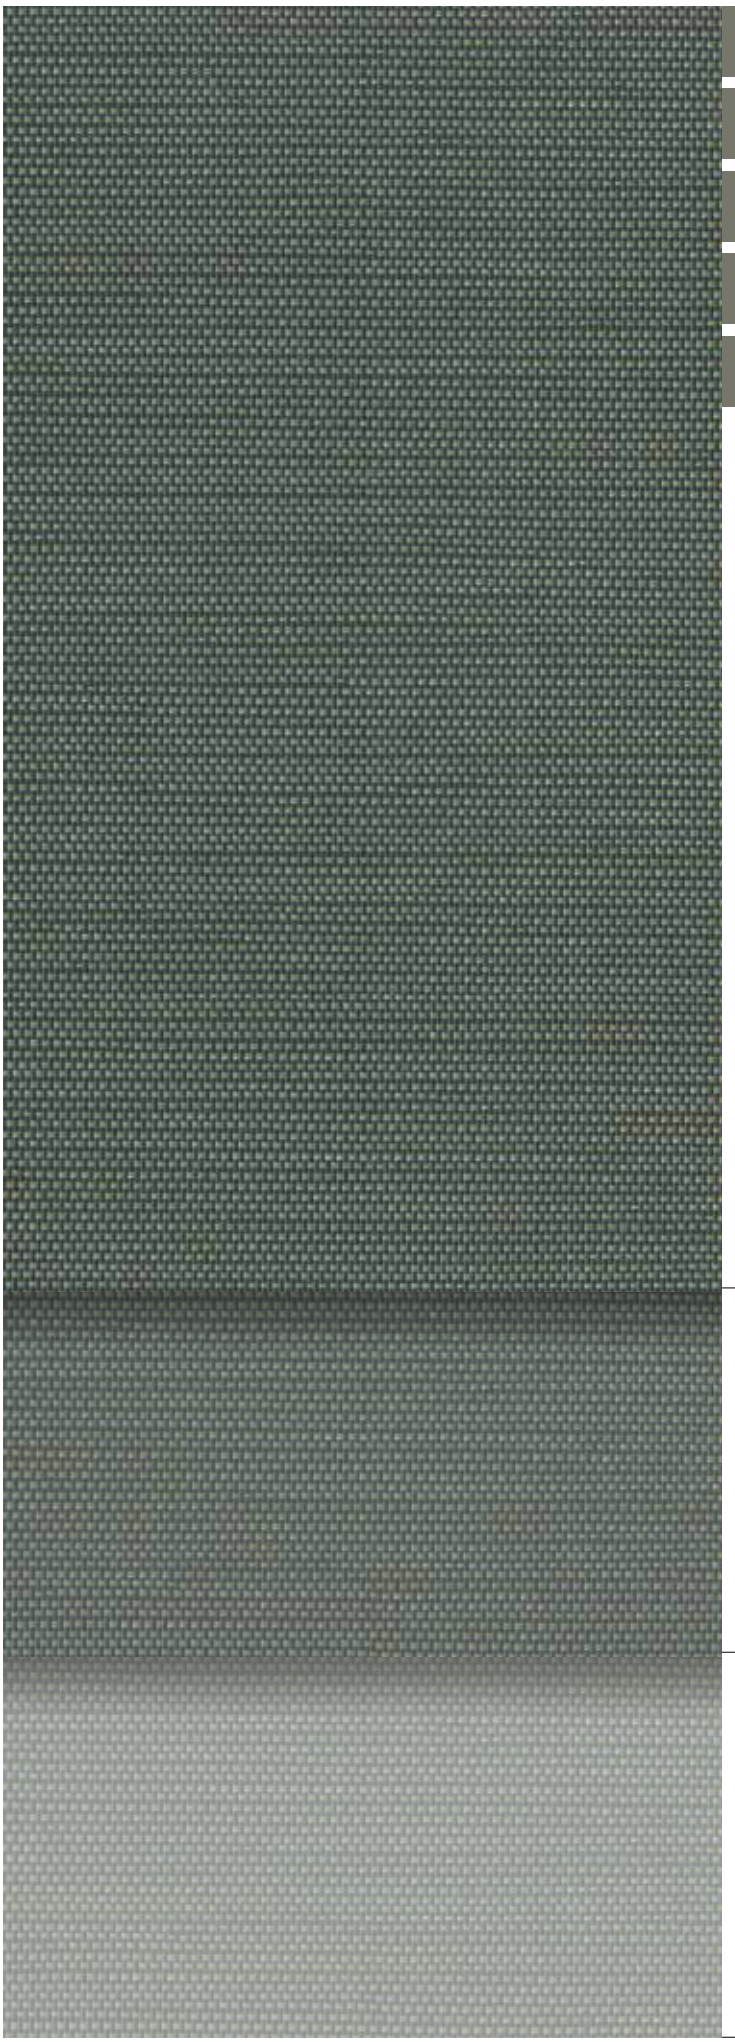

PRESTAZIONI ELEVATE PER AMBIENTI INTERNI ACCOGLIENTI

Prestazioni termiche

Soltis Touch blocca fino al 91% del calore, per conservare una temperatura interna stabile durante l'estate senza aumentare i consumi in termini di aria condizionata. Il comfort degli occupanti e le prestazioni energetiche degli edifici sono così migliorati.

Comfort visivo

Soltis Touch preserva la vista verso l'esterno e l'apporto di luce naturale proteggendo al contempo dall'abbagliamento.

Prestazioni acustiche

Soltis Touch riduce il riverbero del suono e migliora il comfort acustico degli occupanti. Il telo assorbe fino al 45% dei rumori con una lama d'aria di 100 mm.

Reazione al fuoco

Soltis Touch soddisfa le normative internazionali in materia di classificazione antincendio e non contribuisce al fenomeno del flashover.

Sicurezza sanitaria

Il tessuto Soltis Touch è garantito senza ftalati.
È stato inoltre premiato con il certificato "Greenguard gold" che attesta come il telo soddisfi le norme più rigorose in termini di qualità dell'aria interna contribuendo così alla creazione di spazi più sani.

OLTRE 100 VERSIONI POSSIBILI PER SUBLIMARE IL VOSTRO DESIGN INTERNO

Gelsomino
7653-50982

5% 3% 1%

Carrara
7653-50937



5% 3% 1%

Madreperla
7653-50953

3%

Selce
7653-50946

5% 3%

Agata Grigia
7653-50945

5% 3% 1%

Grano
7653-50941

5% 3%

Limone
7653-50962



3%

Curcuma
7653-50942



5% 3%

Biscotto
7653-50960

5% 3%

Acero
7653-50952



3%

Corda
7653-50957



5% 3%

Celeste
7653-50938



5% 3%

Elefante
7653-50943



5% 3%

Opalino
7653-50947

5% 3%

Litorale
7653-50949

5% 3%

Caffè
7653-50939

5% 3%

Tannino
7653-50948



5% 3% 1%

Moka
7653-50958

5% 3%

Mogano
7653-50951

5% 3%

Tornado
7653-50963

5% 3%

PRESTAZIONI SOLARI

(ai sensi della norma EN 14501)

Ghiaccio
7653-50955

5% 3%

Rafia
7653-50959



5% 3% 1%

Canna
7653-50964



3%

Germoglio
7653-50954

3%

Pacifico
7653-50961

3%

Crepuscolo
7653-50950

3%

Cobalto
7653-50944

5% 3%

Carbone
7653-50940

5% 3% 1%

Colori e riferimenti		SOLTIS TOUCH 5% (7655)							
		Altezza		TS	RS	AS	TV n-h	g_{tot} i EN 13363-2* Vetro C**	g_{tot} i EN 13363-2* Vetro D***
		180 cm	270 cm						
Carrara 50937		·	·	11	54	35	9	0,32	0,15
Celeste 50938		·	·	7	28	65	7	0,43	0,23
Caffè 50939		·	·	7	14	79	7	0,49	0,27
Carbone 50940		·	·	6	9	85	6	0,51	0,28
Grano 50941		·	·	10	48	42	8	0,35	0,18
Curcuma 50942		·	·	9	31	60	8	0,42	0,23
Elefante 50943		·	·	7	23	70	7	0,45	0,24
Cobalto 50944		·	·	6	11	83	6	0,51	0,28
Agata Grigia 50945		·	·	9	45	46	8	0,36	0,18
Selce 50946		·	·	9	46	45	8	0,35	0,18
Opalino 50947			·	9	32	59	8	0,42	0,23
Tannino 50948		·	·	7	15	78	7	0,49	0,27
Litorale 50949			·	8	31	61	7	0,43	0,23
Crepuscolo 50950									
Mogano 50951			·	8	11	81	7	0,50	0,28
Acero 50952									
Madreperla 50953									
Germoglio 50954									
Ghiaccio 50955			·	9	47	44	8	0,35	0,18
Corda 50957		·	·	9	34	57	8	0,41	0,21
Moka 50958		·	·	7	15	78	7	0,50	0,28
Rafia 50959		·	·	9	39	52	8	0,38	0,20
Biscotto 50960		·	·	8	26	66	7	0,44	0,24
Pacifico 50961									
Limone 50962									
Tornado 50963			·	6	10	84	6	0,51	0,28
Canna 50964									
Gelsomino 50982		·	·	17	74	9	15	0,22	0,10

TS : Trasmissione Solare (in %)

RS : Riflessione Solare (in %)

AS : Assorbimento Solare (in %)

TS + RS + AS = 100% dell'energia incidente

TV n-h : Trasmissione luce Visibile normale - emisferica in %

g_{tot} **i** : Fattore solare interno

E LUMINOSE

SOLTIS TOUCH 3% (7653)

Altezza			TS	RS	AS	TV n-h	g_{tot} EN 13363-2* Vetro C**	g_{tot} EN 13363-2* Vetro D***
127 mm	180 cm	270 cm						
•	•	•	8	55	37	7	0,31	0,15
•	•	•	4	28	68	4	0,43	0,23
•	•	•	4	14	82	4	0,49	0,27
•	•	•	4	9	87	4	0,51	0,28
•	•	•	7	48	45	4	0,35	0,18
•	•	•	5	31	64	4	0,42	0,23
•	•	•	3	23	74	3	0,45	0,24
•	•	•	4	11	85	4	0,51	0,28
•	•	•	6	46	48	5	0,35	0,18
•	•	•	7	45	48	6	0,35	0,18
		•	6	33	61	5	0,41	0,22
•	•	•	5	15	80	5	0,49	0,27
•	•	•	5	32	63	4	0,42	0,23
		•	4	11	85	4	0,51	0,28
•	•	•	4	11	85	3	0,51	0,28
•	•	•	5	25	70	4	0,45	0,24
		•	7	52	41	6	0,32	0,16
		•	7	44	49	6	0,32	0,18
		•	6	47	47	5	0,35	0,18
•	•	•	6	35	59	5	0,40	0,21
•	•	•	4	12	84	4	0,50	0,28
•	•	•	6	40	54	6	0,38	0,20
•	•	•	5	26	69	4	0,45	0,24
		•	5	26	69	4	0,45	0,24
		•	5	32	63	4	0,42	0,23
•	•	•	4	11	85	4	0,51	0,28
		•	5	30	65	5	0,42	0,23
•	•	•	14	75	11	12	0,22	0,10

SOLTIS TOUCH 1% (7651)

Altezza		TS	RS	AS	TV n-h	g_{tot} EN 13363-2* Vetro C**	g_{tot} EN 13363-2* Vetro D***
180 cm	270 cm						
•	•	6	57	37	4	0 ,30	0,15
•	•	2	8	90	2	0,49	0,26
•	•	4	47	49	3	0,35	0,18
•	•	2	16	82	2	0,49	0,27
•	•	4	42	54	3	0,37	0,19
•	•	11	76	13	9	0,21	0,09

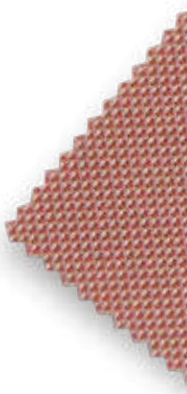

* Metodo dettagliato EN 13363-2
Tiene conto dei valori spettrali di trasmissione e riflessione dell'insieme vetro + tenda per il calcolo del fattore g_{tot}.

** Vetro di tipo "C": doppio vetro isolante basso emissivo sul lato 3 (4 + 16 + 4; riempimento con gas Argon) g = 0,59 – U = 1,2

*** Vetro di tipo "D": doppio vetro isolante con controllo solare, basso emissivo sul lato 2 (4 mm + 16 mm + 4 mm ; riempimento con gas Argon) g = 0,32 – U = 1,1

Soltis **Touch**

Naturalmente

	■ **Soltis Touch 5% (7655)**	■ **Soltis Touch 3% (7653 & BV7653)**	■ **Soltis Touch 1% (7651)**	■ **Norme**
Coefficiente di apertura	5%	3%	1%	
Peso	430 g/m^2	470 g/m^2	450 g/m^2	EN ISO 2286-2
Spessore	0,73 mm	0,75 mm	0,65 mm	-
Altezza	180 cm - 270 cm	180 cm - 270 cm - 127 mm	180 cm – 270 cm	-
Formato standard	45 ml in altezza 180 cm 30 ml in altezza 270 cm	45 ml in altezza 127 mm 45 ml in altezza 180 cm 30 ml in altezza 270 cm	45 ml in altezza 180 cm 30 ml in altezza 270 cm	-
Resistenza alla rottura (ordito/trama)	150 / 100 daN / 5 cm	150 / 120 daN / 5 cm	150 / 100 daN / 5 cm	EN ISO 1421
Resistenza allo strappo (ordito/trama)	15 / 15 daN	15 / 15 daN	15 / 15 daN	DIN 53.363
Assorbimento acustico	-	α_w=0.40 (LA=100mm)	α_w=0.45 (LA=100mm)	EN ISO 354
Classificazione antincendio	**M1** / NFP 92-507 — **M1** / UNE23727-90 — **B1** / DIN 4102-1 — **1530.2 et 1530.3**/AS/NZS **Class A** / ASTM E84 — **Classe 1** /EN 13773 — **Classe 1** / UNI 9177 — **VKF 5.3** SN 198898 — BS 7837 BS 5867-2 Type B — **Method 1 & 2** / NFPA 701 — CSFMT19 **Schwerbrennbar Q1-Tr1** / ONORM A3800 — CAN ULC S109			
Euroclasse	**B-s2,d0** / EN 13501-1	**B-s2,d0** / EN 13501-1	**B-s2,d0** / EN 13 501-1	
	■ **Sistema di gestione**			
Qualità				ISO 9001
	■ **Certificazioni, marchi**			
	GREENGUARD GOLD			
	■ **Strumenti e servizi**			

- Servizio personalizzato per simulare le prestazioni termiche dei tuoi progetti e dei filtri solari Soltis associati : contatta il tuo referente Serge Ferrari
- Biblioteca e fototeca : www.sergeferrari.com

Le caratteristiche tecniche indicate sono valori medi con una tolleranza di di +/- 10%. Gli acquirenti dei nostri prodotti sono responsabili della loro applicazione o della loro trasformazione per quanto concerne il rispetto degli eventuali diritti di terze parti. Gli acquirenti dei nostri prodotti sono inoltre responsabili della loro messa in opera e installazione nel rispetto delle normative, delle regole dell'arte e delle regole di sicurezza vigenti nel Paese d'installazione. Per quanto concerne la garanzia contrattuale, consultare il nostro testo di garanzia.
I valori indicati in questo documento sono il risultato di collaudi conformi agli usi in materia di studi e sono comunicati a titolo indicativo per permettere ai nostri clienti il miglior uso possibile dei nostri prodotti. I nostri prodotti sono soggetti a evoluzioni in funzione dei progressi tecnici e ci riserviamo quindi il diritto di modificare, in ogni momento, le loro caratteristiche. L'acquirente dei nostri prodotti ha la responsabilità di verificare la validità dei dati sopra indicati.

Soltis Touch è un marchio depositato di Serge Ferrari.
Rif.: CT-01048 • 08-2020/V2.01 • 3,50 euro
IT
Crediti fotografici ©Yann Geoffray
Zoom materiale Soltis Touch ©Serge Ferrari
Serge Ferrari RCS Bourgoin Jallieu (Francia) 300 821 873 00019

Serge Ferrari

GIOVANARDI
TEXTILE EXPERIENCE

Via Marconi, 63
46039 Villimpenta
Italy
T +39 0376 572011
info@giovanardi.com
www.giovanardi.com