



itenditalia
tende da sole



Scheda Tecnica Modello:
MEDEA





Componenti di serie

Attacco braccio in alluminio estruso
 Bracci in alluminio con cavo
 Terminale in alluminio con gronda
 Testate portarullo in alluminio
 Supporto universale in alluminio estruso
 Argano rapporto 1/11
 Asta per argano da cm 180
 Barra quadra 40 x 40 mm zincata e verniciata
 Rullo zincato e verniciato

Assemblaggio standard

Manovra ad argano
 Volant Onda 03
 Rifiniture volant in tinta

Confezione tessuti

Acrilico e Poliestere



Saldato con sistema Weldsonic™ [di serie]
 Cucito con filo TERKO SATIN [a richiesta]
 Cucitura con filo TENARA [+4%]
 "Ultraseam" saldato testa/testa
 [a richiesta con supplemento]

PVC - Microforati

"Saldature orizzontali" [di serie]

Colori strutture

- RAL 9010 bianco
- RAL 1013G avorio
- RAL 7035G grigio
- RAL 7016 grigio texturizzato

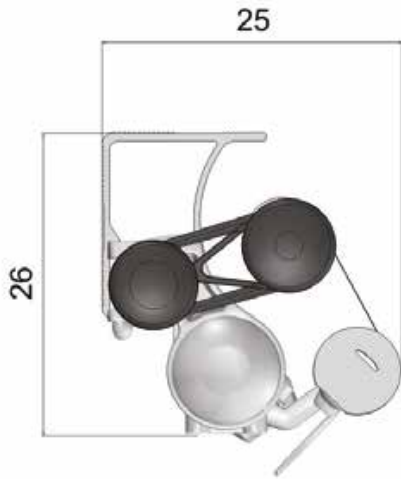

Dimensioni minime:

sporgenza	larghezza minima 2 bracci	larghezza minima 3 bracci	larghezza minima 4 bracci
150	199	289	378
175	224	327	430
200	257	376	498
225	282	414	545
250	307	452	598
300	368	538	715
350	420	615	815

Resistenza al vento

150		CL 2- B2- S2	CL 2- B2- S2	CL 2- B2- S3	CL 2- B2- S3	CL 2- B2- S3	CL 2- B2- S4	CL 2- B4- S5	CL 2- B4- S5	CL 2- B4- S5	CL 2- B4- S6	CL 2- B6- S6	CL 2- B6- S8
175	CL 2- B2- S2	CL 2- B2- S2	CL 2- B2- S3	CL 2- B2- S3	CL 2- B2- S3	CL 2- B2- S3	CL 2- B2- S4	CL 2- B4- S5	CL 2- B4- S5	CL 2- B4- S5	CL 2- B4- S6	CL 2- B6- S6	CL 2- B6- S8
200	CL 2- B2- S2	CL 2- B2- S2	CL 2- B2- S3	CL 2- B2- S3	CL 2- B2- S3	CL 2- B2- S3	CL 2- B2- S4	CL 2- B4- S5	CL 2- B4- S5	CL 2- B4- S6	CL 2- B4- S6	CL 2- B6- S7	CL 2- B6- S8
225		CL 2- B2- S2	CL 2- B2- S3	CL 2- B2- S3	CL 2- B2- S3	CL 2- B2- S4	CL 2- B2- S5	CL 2- B4- S5	CL 2- B4- S6	CL 2- B4- S6	CL 2- B4- S7	CL 2- B6- S8	CL 2- B6- S8
250		CL 2- B2- S2	CL 2- B2- S3	CL 2- B2- S3	CL 2- B2- S4	CL 2- B2- S4	CL 2- B2- S5	CL 2- B4- S6	CL 2- B4- S6	CL 2- B4- S7	CL 2- B4- S7	CL 2- B6- S8	CL 2- B6- S8
300			CL 2- B2- S3	CL 2- B2- S3	CL 2- B2- S4	CL 2- B2- S4	CL 2- B2- S5	CL 2- B3- S6	CL 2- B3- S6	CL 2- B3- S7	CL 2- B3- S7	CL 2- B6- S8	CL 2- B6- S8
350			CL 2- B2- S3	CL 2- B2- S3	CL 2- B2- S4	CL 2- B2- S4	CL 2- B2- S5	CL 2- B3- S6	CL 2- B3- S6	CL 2- B3- S7	CL 2- B3- S7	CL 2- B6- S8	CL 2- B6- S8

CL= classe vento B= n bracci S= n supporti

3.50 m	NC	NC	NC	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
--------	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DoP - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi dell'ALLEGATO III del Regolamento n. 305/2011 CEE del 9 marzo 2011
(condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/C)

Caratteristiche essenziali	Specificata tecnica armonizzata
Resistenza ai carichi del vento (Classe NC – 1 – 2 - 3)	UNI EN 13561-2015 (en 13561:2004 + A1:2008) Tende da esterno
Vedi Tabella Classe riportata per misura	Vedi etichetta riportata sul prodotto


Caratteristiche essenziali : **Trasmittanza totale energia – Vaalore Gtot – Classe solar trasmittance**

ORDINE N. XXX DATA XXX
LARG XXX ALT/SPORG XXX
TELO CON TESSUTO TEMPOTEST XXX
GTOT XXX
CLASSE SOLAR TRASMITTANCE XXX
FAC-SIMILE/I DATI INDICATI CON LA XXX
SONO RELATIVI AL TESSUTO UTILIZZATO

Per tende motorizzate si rimanda al manuale del motore presente nella confezione del prodotto .

La prestazione del prodotto citato ai punti 1 e 2 della presente dichiarazione, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 – (come da Tabella / etichetta)

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante Tenditalia srl – Vitulazio (CE) come riportato al punto 4 –

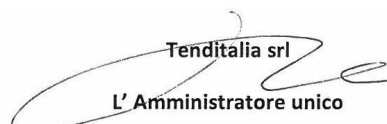
Tenditalia srl
L' Amministratore unico