Serge Ferrari

Soltis
Veozip

Una nuova visione
dell'esterno

GIOVANARDI
TEXTILE EXPERIENCE

Serge Ferrari | Soltis Veozip

Principali applicazioni
Tende ZIP (facciate e pergolati), tende esterne, tende verticali per verande

- Ottimizzato per i sistemi ZIP di tende esterne per facciate
- g_{tot} e dal 3 a 5% con vetri D (*)
- g_{tot} e di classe 4 con qualsiasi tipo di vetro o colore (**)
- Certificazione Euroclasse B-s2 d0
- Alta tenuta dei colori ai raggi UV

(*) calcolo secondo EN14501-2

(**) calcolo secondo EN14501-2 con vetri C o D



Filtra fino al 95% dei raggi UV

Vivete fuori, con ogni comfort.

Soltis Veozip è il telo ideale per approfittare della vista verso l'esterno, grazie a una trasparenza ineguagliata. Il suo aspetto opaco e intessuto offrirà alle vostre terrazze un design elegante e accogliente.

Vero e proprio prolungamento degli spazi di vita, il pergolato munito di teli **Soltis Veozip** crea un nido accogliente in esterni: potrete così vivere appieno i vostri momenti conviviali, al riparo da vento e calore, senza essere però isolati dall'ambiente esterno.

Composizione a base di canapa, per un aspetto tessile e naturale

Filtra fino al 95% dei raggi UV

Giochi di trasparenza

Protegge dal vento

Serge Ferrari | Soltis Veozip

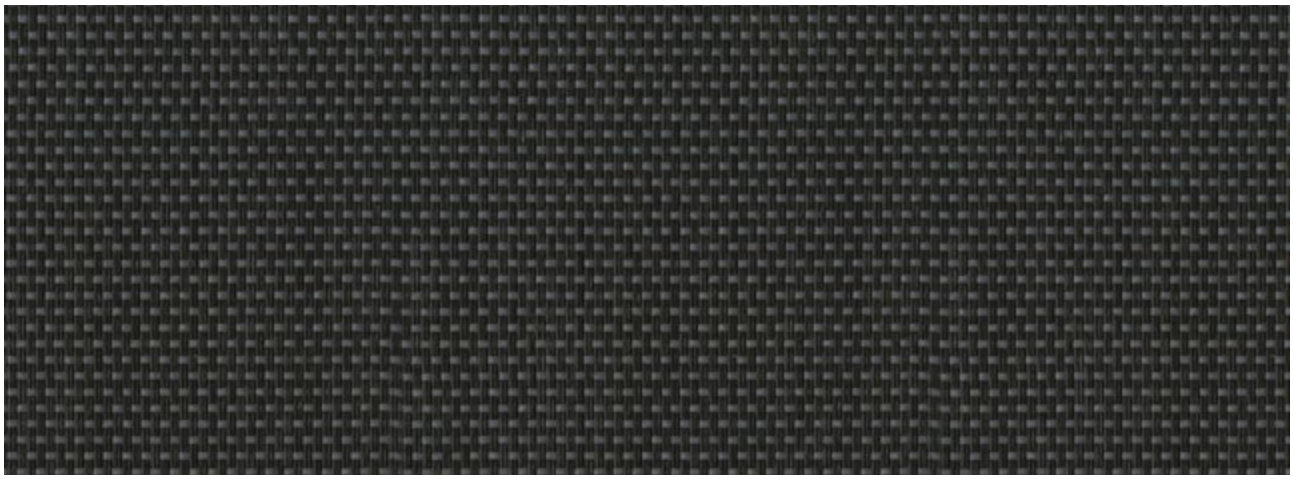

Ombra 7605-51194

Integrazione perfetta nei sistemi ZIP

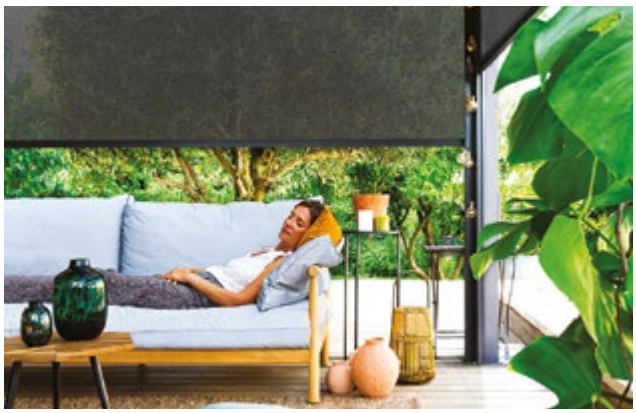

Comfort termico ottimale, per approfittare al massimo della vostra terrazza senza soffrire del calore in piena estate

Controllo dell'abbagliamento, per un miglior comfort visivo durante i momenti di relax o telelavoro

Personalizzate il pergolato dei vostri sogni!

Scansionate questo codice QR
per configurare
il vostro pergolato

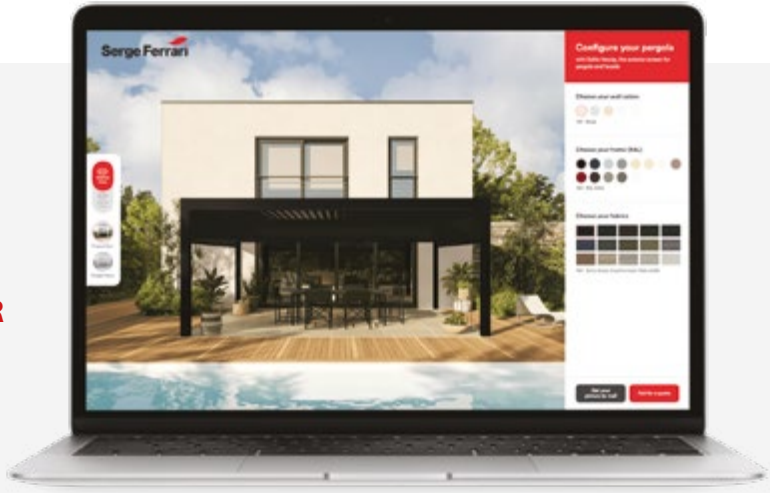

natura GREZZA

Macadamia 7605 - 51188

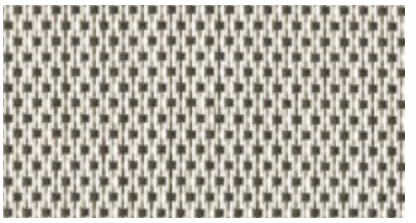

Edelweiss 7605 - 51185

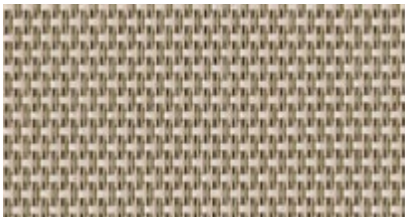

Naturale 7605 - 51187

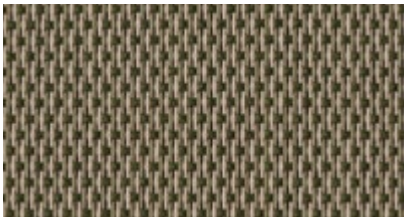

Tundra 7605 - 51190

RAL **9010**

RAL **1013**

RAL **1015**

natura TROPICALE

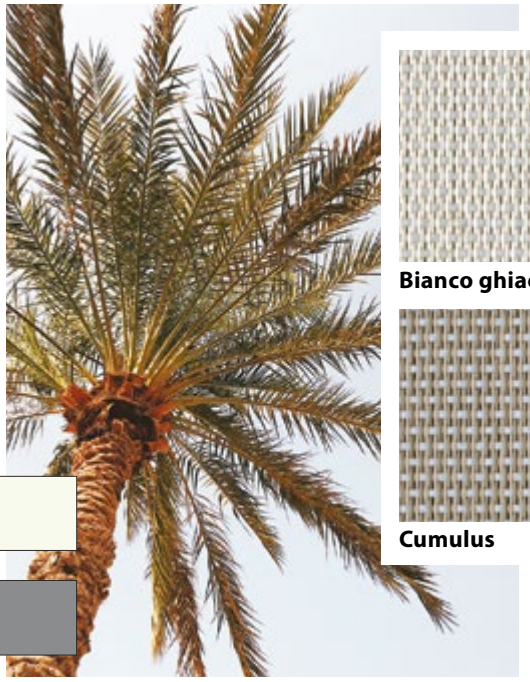

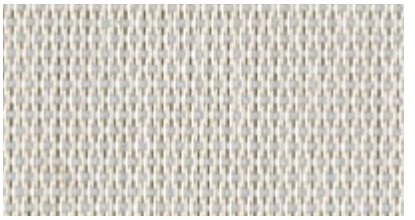

Bianco ghiaccio 7605 - 51184

Edelweiss 7605 - 51185

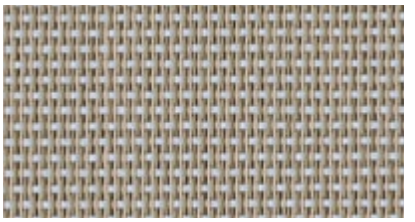

Cumulus 7605 - 51186

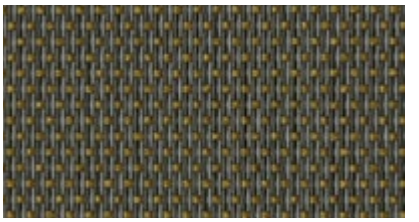

Terra di Luna 7605 - 51191

RAL **9016**

RAL **7030**

RAL **7039**

natura ELEGANTE

RAL **9010**

RAL **7016**

RAL **9005**

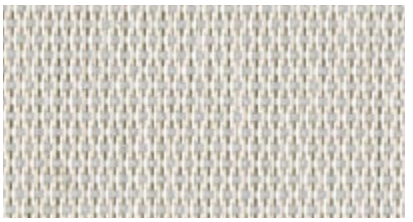

Bianco ghiaccio 7605 - 51184

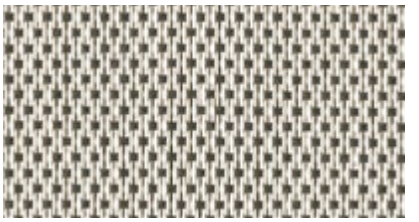

Edelweiss 7605 - 51185

Vulcano 7605 - 51195

Nero grafite 7605 - 51198

natura SPEZIATA

RAL **1019**

RAL **8019**

RAL **3004**

Macadamia 7605 - 51188

Terra di Luna 7605 - 51191

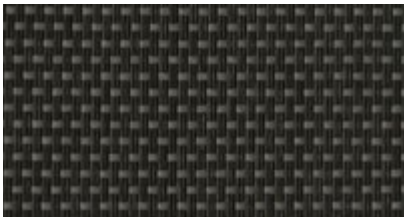

Pepe grigio 7605 - 51197

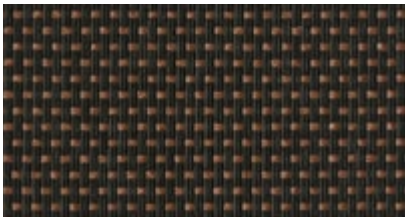

Sandalo 7605 - 51196



RAL **7035**



RAL **9007**

RAL **7016**

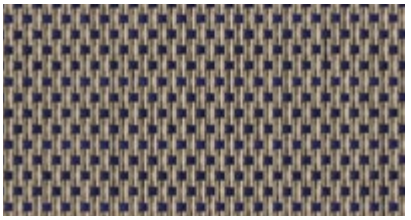

Mistral 7605 - 51189

Riccio di mare 7605 - 51193

Leone marino 7605 - 51192

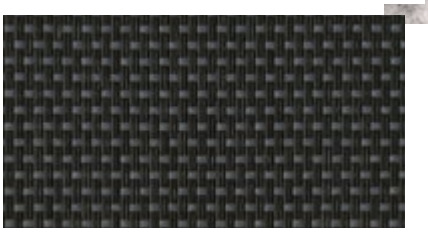

Ombra 7605 - 51194

natura ESSENZIALE

Caratteristiche solari e luminose

		TS	RS	AS	TV n-h	g_{tot}^{e} EN13363-2 Vetro C	g_{tot}^{e} EN13363-2 Vetro D	14501 Class g_{tot}^{e} EN13363-2 Vetro C o D
Bianco ghiaccio **51184**		9	59	32	8	0,07	0,04	4
Edelweiss **51185**		9	50	41	8	0,07	0,04	4
Cumulus **51186**		6	37	57	6	0,06	0,04	4
Naturale **51187**		7	37	56	7	0,06	0,04	4
Macadamia **51188**		5	29	66	4	0,05	0,03	4
Mistral **51189**		5	28	67	5	0,05	0,03	4
Tundra **51190**		6	27	67	5	0,05	0,04	4
Terra di Luna **51191**		7	18	75	6	0,06	0,04	4
Leone marino **51192**		8	13	79	7	0,07	0,05	4
Riccio di mare **51193**		6	17	77	6	0,06	0,04	4
Ombra **51194**		5	7	88	5	0,06	0,04	4
Vulcano **51195**		5	7	88	5	0,05	0,04	4
Sandalo **51196**		6	10	84	6	0,06	0,04	4
Pepe grigio **51197**		5	8	87	5	0,05	0,04	4
Nero grafite **51198**		5	5	90	5	0,06	0,04	4

TS: Trasmissione Solare in %
RS: Riflettanza Solare in %
AS: Assorbimento Solare in %
TS + RS + AS = 100% dell'energia incidente
TV n-h: Trasmissione luce Visibile normale - emisferica in %
g_{tot}^{e}: Fattore solare esterno

* **Metodo dettagliato** EN 13363-2

Tiene conto dei valori spettrali di trasmissione e riflessione dell'insieme vetro + tenda per il calcolo del fattore gtot.
Vetro di tipo:
"C": doppio vetro isolante basso emissivo sul lato 3 (4 + 16 + 4; riempimento con gas Argon) g= 0,59- U = 1,2
"D": doppio vetro isolante basso emissivo sul lato 2 (4 + 16 + 4; riempimento con gas Argon) g= 0,32- U = 1,1

Soltis
Veozip

	Caratteristiche tecniche	Norme
Coefficiente di apertura	5%	
Peso	600 g/m²	EN ISO 2286-2
Spessore	0,90 mm	
Larghezza di tessitura	290 cm - 320 cm*	

	Lunghezza dei rotoli
Formato standard con larghezza 290 cm	42 ml
Formato standard con larghezza 320 cm	35 ml

	Caratteristiche fisiche	
Resistenza alla rottura (ordito/trama)	250 / 170 daN / 5 cm	EN ISO 1421
Resistenza agli strappi (ordito/trama)	25 / 25 daN	DIN 53.363

	Reazione al fuoco
Classe	**M1**/NFP 92-507 — **B1**/DIN 4102-1 — BS 7837 — BS 5867 — **C UNO**/UNI 91-77 — **Classe** 1/EN 13373 — **Method** 1/NFPA 701 — CSFM T19 — **Class** A/ASTM E84
Euroclasse	**B-s2,d0** EN 13501-1

	Sistema di gestione
Qualità	ISO 9001

Certificazione, marchi, garanzie riciclabilità

Tecnologia Smart Yarn

5 anni di garanzia

Strumenti e servizi

— ACV e FDES disponibili su richiesta
— Servizio personalizzato di simulazione delle prestazioni termiche dei vostri progetti e delle protezioni solari Soltis associate: contattare il vostro interlocutore Serge Ferrari
— Strumento di valutazione del risparmio energetico realizzabile grazie alle protezioni solari Soltis: www.textinergie.org
— Documenti e foto: www.sergeferrari.com

Le caratteristiche tecniche indicate sono valori medi con una tolleranza di +/- 5%.
L'acquirente dei nostri prodotti è responsabile della loro applicazione o della loro trasformazione per quanto concerne il rispetto degli eventuali diritti di terze parti. L'acquirente dei nostri prodotti è inoltre responsabile della loro messa in opera e installazione nel rispetto delle normative, delle regole dell'arte e delle regole di sicurezza vigenti nel Paese d'installazione. Per quanto concerne la garanzia contrattuale, consultare il nostro testo di garanzia.
I valori indicati in questo documento sono il risultato di collaudi conformi agli usi in materia di studi e sono comunicati a titolo indicativo per permettere ai nostri clienti di comprendere il miglior uso possibile dei nostri prodotti. I nostri prodotti sono soggetti a evoluzioni in funzione dei progressi tecnici e ci riserviamo quindi il diritto di modificare, in ogni momento, le loro caratteristiche. L'acquirente dei nostri prodotti ha la responsabilità di verificare la validità dei dati succitati.

* Disponibile nel corso del 2021.

Soltis e Précontraint sono marchi registrati da Serge Ferrari.
Foto: Residenza privata, Francia, ©SergeFerrari, ©Vanessa Andrieux e ©ZUH Visuals
IT V1 - 02/2021

Serge Ferrari
lightweight + durable

GIOVANARDI
TEXTILE EXPERIENCE
Via Marconi, 63
46039 Villimpenta
Italy
T +39 0376 572011
info@giovanardi.com
www.giovanardi.com