Serge Ferrari

Protezione Solare

Soltis Proof W88
Soltis Proof W96

GIOVANARDI
TEXTILE EXPERIENCE

Soltis
Proof W88
Membrana impermeabile, altamente traslucida, leggera e arrotolabile.

La tela ideale per tetti di pergole o tende da sole. Combina un'alta traslucenza con un'impermeabilità totale contro le intemperie. Inoltre, il suo design leggero e sottile lo rende facile da arrotolare.

W88-1103

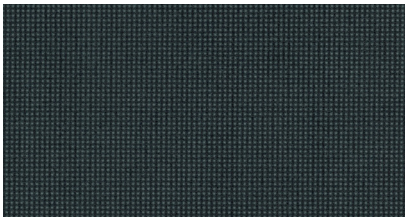
W88-2047

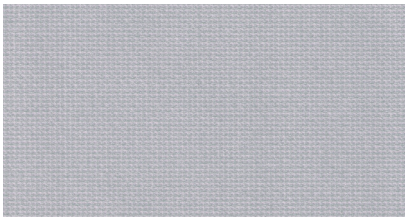
W88-2171

W88-8102

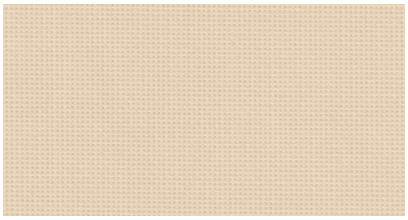
W88-8861

Soltis
Proof W96
Membrana impermeabile, traslucida e resistente.

Il massimo del comfort sulle terrazze, consentendone l'uso in tutte le stagioni. L'uso degli spazi esterni durante tutto l'anno ripaga più rapidamente l'investimento iniziale.

W96-1103

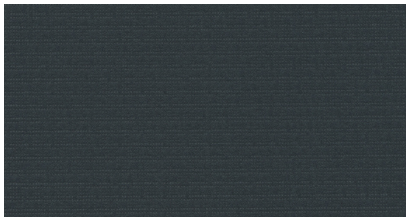
W96-2047

W96-2171

W96-8102

W96-8861

Serge Ferrari
lightweight + durable

• **Esclusiva tecnologia Précontraint®.**
Questa tecnologia unica, brevettata in tutto il mondo, mantiene il composto in tensione biassiale per tutto il ciclo di produzione. Conferisce ai nostri materiali delle prestazioni eccezionali, permettendo loro di superare gli standard di mercato in termini di stabilità dimensionale, resistenza meccanica, spessore del rivestimento e planarità.

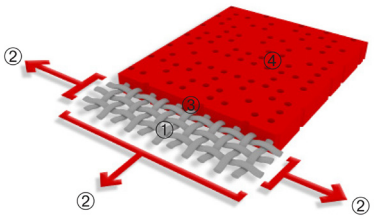

Micro-cavo di rinforzo in poliestere ad alta tenacità	①	Resistenza superiore all'allungamento e allo strappo
Rivestimento sotto tensione biassiale, esercitata in trama e ordito	②	Nessuna deformazione durante l'installazione e l'uso
Rivestimento superiore sulla cresta dei fili e trattamento superficiale anti-sporco	③	Durata estetica e meccanica superiore
Estrema planarità e spessore ridotto	④	Superficie liscia facile da pulire, ingombro ridotto, facile da avvolgere

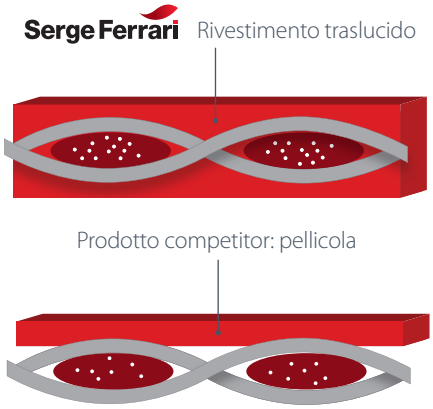

• **Rivestimento traslucido**
Grazie a un rivestimento traslucido applicato direttamente durante il processo di produzione, il prodotto è impermeabile al 100% per tutta la sua durata. Il rivestimento evita qualsiasi rischio di delaminazione e fornisce un'eccellente resistenza ai raggi UV.

Soltis **Proof W88**

Impermeabile, leggero e traslucido

• **Tela leggera e traslucida**
— 100% impermeabile
— Traslucido per sfruttare al massimo la luce naturale; fino al 21% della luce penetra nel tessuto
— Leggero e sottile, occupa poco spazio nei tetti retraibili
— Eccellenti prestazioni di avvolgimento
— Alta stabilità dimensionale resa possibile dall'utilizzo della tecnologia Précontraint®

• **Design unico**
— Trama regolare ed estetica
— Alta resistenza del colore ai raggi UV
— Può essere combinato con la versione microforata di Soltis Harmony 88

Soltis **Proof W96**

Impermeabile, resiliente e tessile

• **Una tela protettiva e resistente**
— Protezione efficace e durevole a lungo termine contro le intemperie
— Resistenza meccanica rinforzata
— Bassa trasmissione solare risultante da una migliore protezione dal calore
— Abbagliamento ridotto grazie a una migliore protezione
— La tecnologia Précontraint® fornisce un'elevata stabilità dimensionale

• **Design strutturato e duraturo**
— La trasparenza permette che gli aspetti tessili siano visibili
— I colori hanno una forte resistenza ai raggi UV
— Può essere combinato con la versione microforata Soltis Lounge 96

	Soltis Proof W88	Soltis Proof W96	
	Proprietà tecniche		**Norme**
Peso	490 g/m²	620 g/m²	EN ISO 2286-2
Spessore	0,43 mm	0,56 mm	
Altezza	267 cm	267 cm	
Impermeabilizzazione	10 000 mm	10 000 mm	ISO 811
	Lunghezza dei rotoli		
Formato standard	40 ml	35 ml	
	Proprietà fisiche		
Resistenza alla rottura (ordito/trama)	140/140 daN/5cm	220/220 daN/5 cm	EN ISO 1421
Resistenza allo strappo (ordito/trama)	12/12 daN/5 cm	25/20 daN	DIN 53.363
	Reazione al fuoco		
Classe	**M2**/NFP 92-507 — **B1**/ DIN 4102-1 — **M2**/UNE 23727-90 — **Classe 2**/UNI 9177-87 — **Schwerbrennbar-Q1-Tr1**/ ONORM A 3800-1 — **Classe 1**/ EN 13773 — **Method 1 & 2** NFPA 701 — **Class A**/ASTM E84	**M2**/NFP 92-507 — **B1**/ DIN 4102-1 — **M2**/UNE 23727-90 — **Classe 2**/UNI 9177-87 — **Schwerbrennbar-Q1-Tr1**/ONORM A 3800-1 — **Class A**/ASTM E84 — **Method 1 & 2** NFPA 701 — CSFM T19 — **1530.2 & 3**/AS/NZS — **Group 1**/AS/NZS 3837 — **Classe 1**/EN 13773 — **G1**/GOST 30244-94	

Certificazioni, etichette, garanzie

Tecnologia Précontraint®

Strumenti e servizi

— ACV e FDES disponibili su richiesta
— Servizio personalizzato di simulazione delle prestazioni termiche per i vostri progetti e protezione solare Soltis associata: contattate il vostro referente Serge Ferrari per saperne di più.
— Strumento di valutazione del risparmio energetico ottenibile con l'utilizzo della protezione solare Soltis: www.textinergie.org
— Documenti e galleria fotografica: www.sergeferrari.com

Le caratteristiche tecniche indicate sono valori medi con una tolleranza di +/- 5%.
Gli acquirenti dei nostri prodotti sono responsabili della loro applicazione o trasformazione rispetto a qualsiasi diritto di terzi. Gli acquirenti dei nostri prodotti sono anche responsabili della loro implementazione e installazione in conformità con gli standard, le migliori pratiche e le regole di sicurezza del paese di destinazione. I dettagli sulla garanzia contrattuale sono contenuti nel nostro testo sulla garanzia. I valori menzionati in questo documento sono i risultati dei test effettuati secondo la pratica abituale dello studio, in modo che i clienti possano capire come possono ottenere il massimo dai nostri prodotti. Questi sono soggetti a cambiamenti in funzione del progresso tecnico e ci riserviamo il diritto di modificare le loro caratteristiche in qualsiasi momento. I nostri acquirenti sono responsabili di assicurarsi che i nostri prodotti siano conformi alle loro esigenze secondo i dati forniti sopra.

Soltis e Précontraint sono marchi registrati di Serge Ferrari.

Crediti foto: ©ZUH Visuals
Serge Ferrari RCS Bourgoin Jallieu 300 821 873 00019

Serge Ferrari
lightweight + durable

GIOVANARDI
TEXTILE EXPERIENCE
Via Marconi, 63
46039 Villimpenta
Italy
T +39 0376 572011
info@giovanardi.com
www.giovanardi.com