




itenditalia
tende da sole

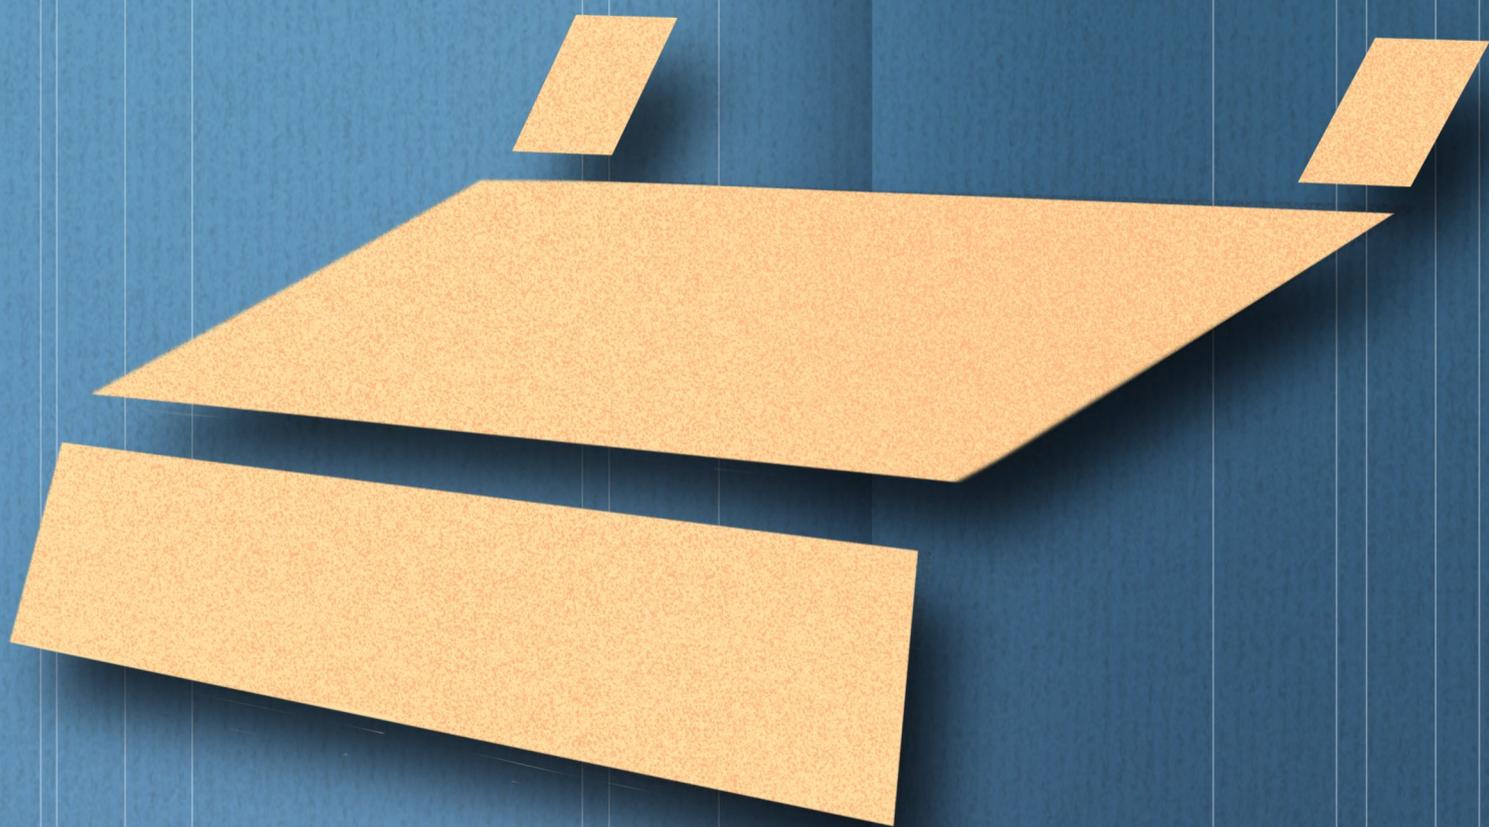

Scheda Tecnica Modello:

ARI

ARI

Tende a bracci / piastre separate con cassonetto a scomparsa totale

Tra le eleganti è la nostra "gigante". Ari infatti è la tenda con cassonetto a scomparsa totale che, grazie ai profili maggiorati, permette di raggiungere sporgenze fino a 350 cm.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 600 cm
Sporgenza Massima 350 cm



Fissaggio

Parete
Soffitto



Comandi

Argano
Motore



Accessori


Supporto centrale per cassonetto
per larghezze < L 500



RAL



Bianco



Avorio




Grigio


a richiesta




Grigio
antracite

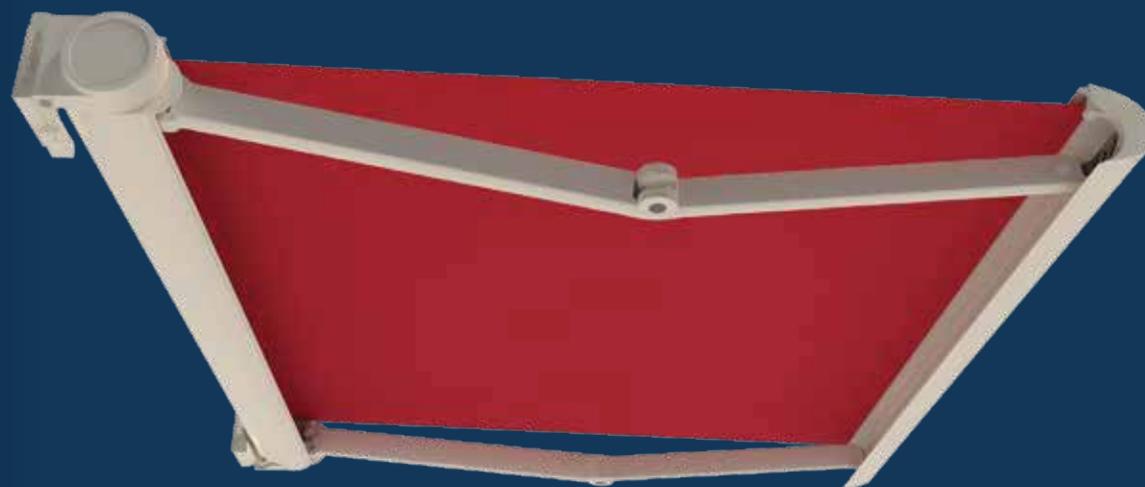

Staffa

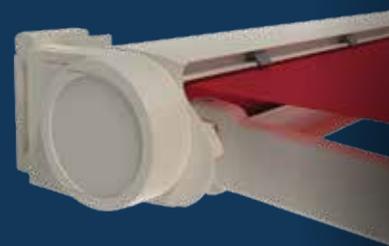

Terminale

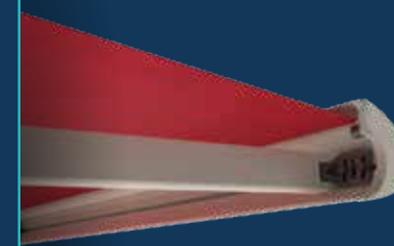



ARI

Tende a bracci / piastre separate
con cassonetto a scomparsa totale




DIMENSIONI




DIMENSIONI MINIME REALIZZABILI

| Sporgenza | Largh. minima |
|-----------|---------------|
| 150 | 185 |
| 175 | 208 |
| 200 | 240 |
| 225 | 270 |
| 250 | 290 |
| 300 | 350 |
| 350 | 410 |

INGOMBRI

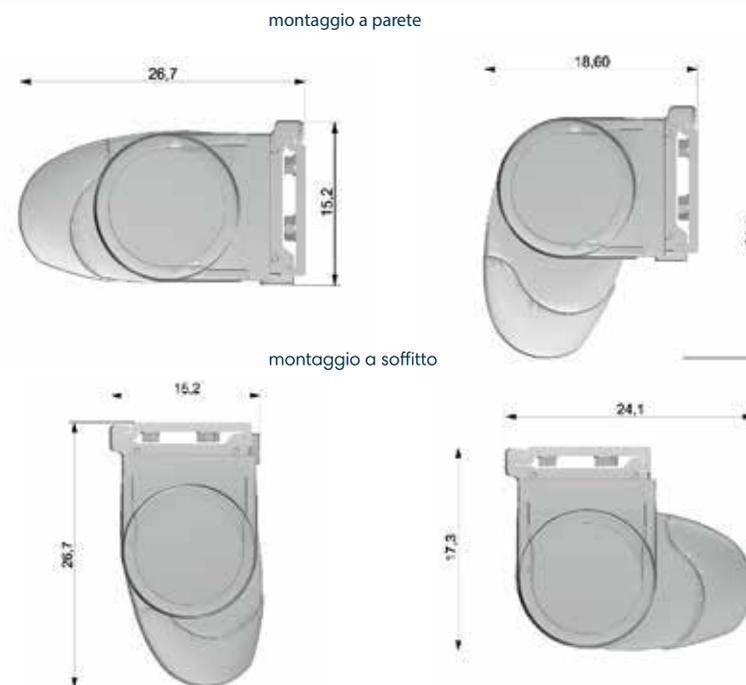

Inclinazione bracci

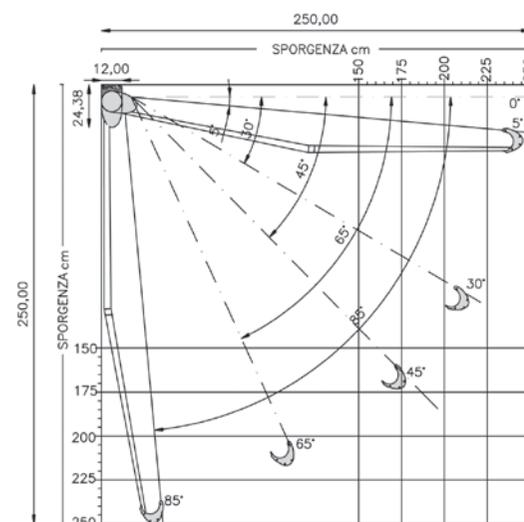

min. 5°
max. 85°

DoP - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi dell'ALLEGATO III del Regolamento n. 305/2011 CEE del 9 marzo 2011
(condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE)

1) Codice identificazione unico del tipo di prodotto:

Modello "ARI" - "ARI CH" - "ARI CH+LED" - "ARI somfy" - "ARI somfy +LED" -
(vedi n. Garanzia Allegata)

| <i>Dimensioni</i> | <i>Massime</i> | <i>Minime</i> |
|-------------------|----------------|---------------|
| Lunghezza | 6,00 m | 2,40 m |
| Sporgenza | 3,50 m | 1,50 m |

2) Tipo, lotto o numero di serie che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione come richiesto ai sensi dell'articolo 11(4);

Tenda a braccia con piastre separate e cassonetto

3) Impiego previsto in conformità con la specifica tecnica armonizzata applicabile, come previsto dal fabbricante:

Impiego esterno in edifici ed altre costruzioni

4) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

TENDITALIA s.r.l. - S.P. Capua-Vitulazio-Z.I.-81041 Vitulazio (CE)

Tel. 0823 969182/969970-Fax 0823 966997/969248 www.tenditalia.net- info@tenditalia.net

5) Indirizzo del rappresentante – non applicabile

6) Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione come definito nell'allegato V del regolamento UE n. 305/2011:

Sistema 4 del regolamento sui prodotti da costruzione 305/2011/CE

Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base alla determinazione del prodotto di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o da documentazione descrittiva del prodotto, e alla applicazione del controllo di produzione in fabbrica;

7) Non Applicabile

8) Non Applicabile

9) Prestazione dichiarata

- Classe di Resistenza al vento

| LEGENDA TABELLA CLASSI DI RESISTENZA AL VENTO | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| UNI EN 13561-2015 (EN 13561:2004 + A1:2008) Tende da esterno | | |
| 1) | Classe di resistenza al vento 1 | Velocità massima del vento 28 km/h |
| 2) | Classe di resistenza al vento 2 | Velocità massima del vento 38 km/h |
| 3) | Classe di resistenza al vento 3 | Velocità massima del vento 49 km/h |
| 4) | NON CLASSIFICATA | Tenda non tecnicamente classificabile |

Mod. ARI Tabella classe resistenza al vento dichiarata

| S/L | 2.40 m | 3.00 m | 3.50 m | 4.00 m | 4.75 m | 5.00 m | 6.00 m | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 1,50 m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| 1,75 m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| 2,00 m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| 2,25 m | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 2,50 m | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 3,00 m | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |

| | | | | | |
|--------|---|---|---|---|--|
| 3,50 m | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|--------|---|---|---|---|--|

DoP - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi dell'ALLEGATO III del Regolamento n. 305/2011 CEE del 9 marzo 2011
(condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/C)

| Caratteristiche essenziali | Specifica tecnica armonizzata |
|--|--|
| Resistenza ai carichi del vento (Classe NC – 1 – 2 - 3) | UNI EN 13561-2015 (en 13561:2004 + A1:2008) Tende da esterno |
| Vedi Tabella Classe riportata per misura | Vedi etichetta riportata sul prodotto |

| Caratteristiche essenziali : Trasmittanza totale energia – Valore Gtot – Classe solar trasmittance |
|---|
| <p>ORDINE N. XXX DATA XXX</p> <p>LARGH XXX ALT/SPORG XXX</p> <p>TELO CON TESSUTO TEMPOTEST XXXX</p> <p>GTOT XXX</p> <p>CLASSE SOLAR TRASMITTANCE XXX</p> <p>FAC – SIMILE / I DATI INDICATI CON LA XXX</p> <p>SONO RELATIVI AL TESSUTO UTILIZZATO</p> |

Per tende motorizzate si rimanda alla dichiarazione del costruttore allegata alla presente.

La prestazione del prodotto citato ai punti 1 e 2 della presente dichiarazione, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 – (come da Tabella / etichetta)

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante Tenditalia srl – Vitulazio (CE) come riportato al punto 4 –


 Tenditalia srl
 L' Amministratore unico