





tenditalia
tende da sole



Scheda Tecnica Modello:
ATTICO MAXI

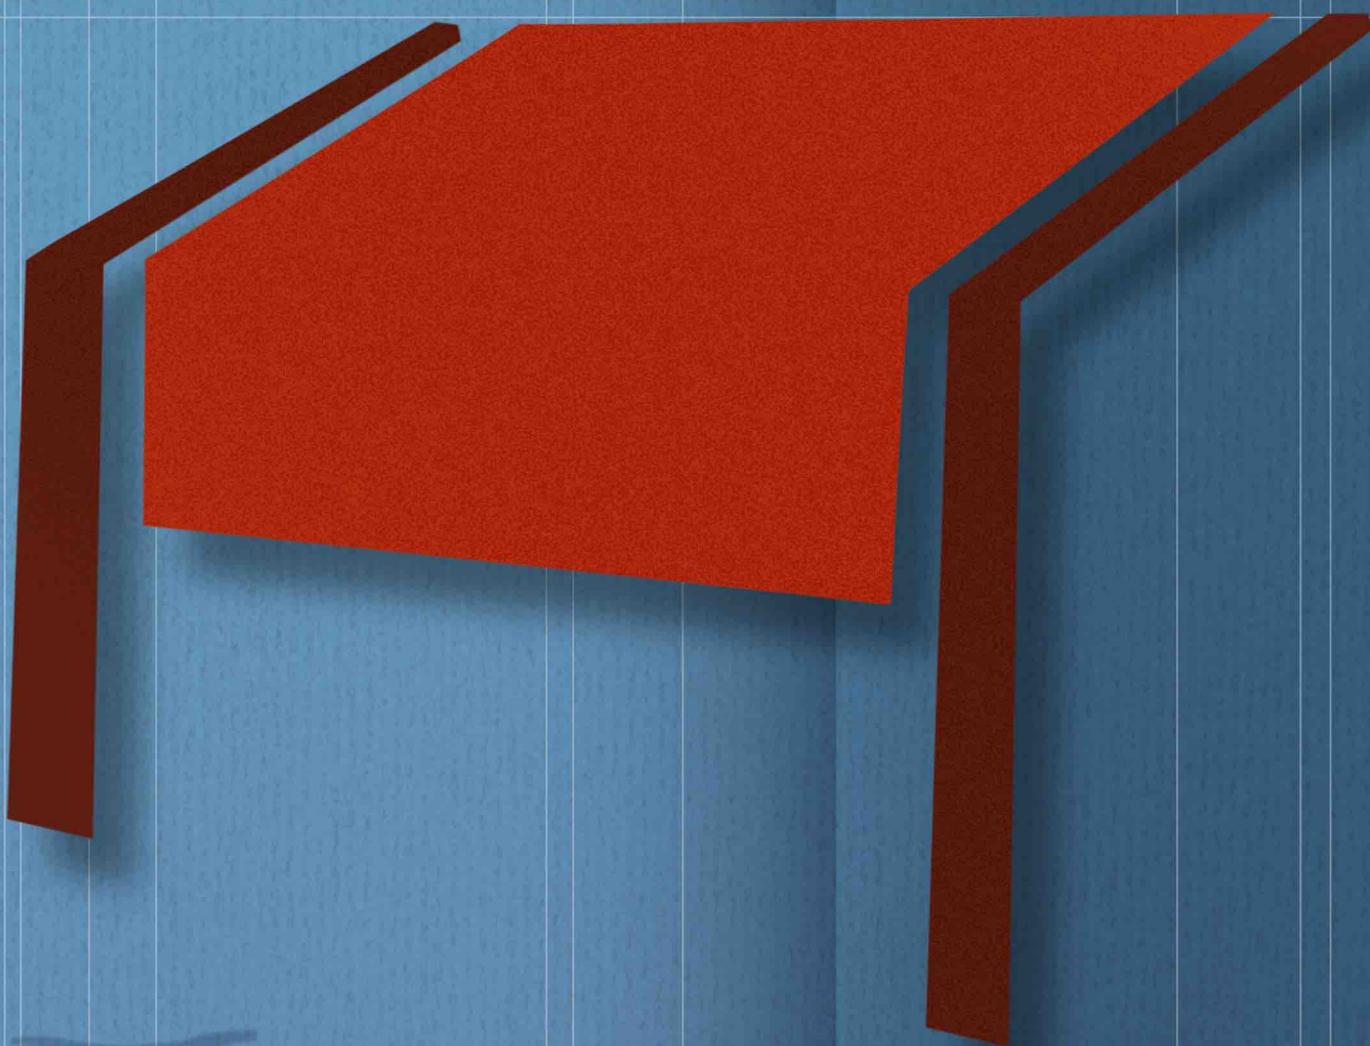

ATTICO MAXI

Tende da giardino

Sulle basi del pregiato modello Attico, nella versione Maxi, aumentano resistenza e dimensioni per la copertura di spazi fino a 1200x600 cm. con struttura affiancata e telo unico.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 600 cm
Sporgenza Massima 600 cm



Fissaggio

Parete
Soffitto



Comandi

Argano
Motore



Accessori


Tettuccio di protezione
Cassonetto
Comando a Molla



RAL



9010



1013



7035

a richiesta




8017



9011



Staffa

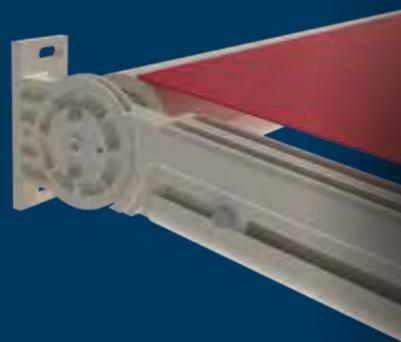

Terminale




ATTICO MAXI


tenda per giardino





INGOMBRI



Piedino



Guida

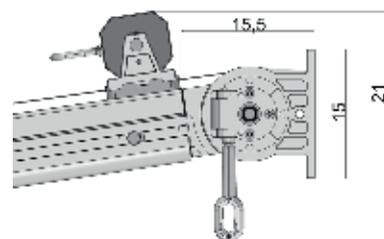

Terminale "GI.Q"



Frangivento "FR70"

ALLESTIMENTI



Componenti di serie

- Supporti soffitto / parete
- Frangivento in alluminio Ø 70/78
- Terminale in alluminio
- Curve regolabili
- Argano rapporto 1:1
- Asta per argano da cm 180
- Rullo zincato e verniciato Ø 70/78

Assemblaggio standard

- Manovra ad argano
- Volant Onda 03
- Rifiniture volant in tinta
- Montaggio a parete
- Il telo scende di 1 metro oltre la curva

Confezione tessuti

Acrilico e Poliestere

- Cucito con filo TERKO SATIN [di serie]
- Saldato/incollato [di serie]
- Cucitura con filo TENARA [+4%]

PVC - Crystal - Microforati

- "Saldature orizzontali" [di serie]

DoP - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi dell'ALLEGATO III del Regolamento n. 305/2011 CEE del 9 marzo 2011
(condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE)

1) Codice identificazione unico del tipo di prodotto:

Modello " ATTICO MAXI " " ATTICO MAXI AFFIANCATO " – (vedi n. Garanzia Allegata)

<i>Dimensioni</i>	<i>Massime</i>	<i>Minime</i>
Lunghezza	6,00 m	2,50 m
Sporgenza	6,00 m	2,00 m

2) Tipo, lotto o numero di serie che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione come richiesto ai sensi dell'articolo 11(4);

Tenda a giardino - con guide laterali a pavimento

3) Impiego previsto in conformità con la specifica tecnica armonizzata applicabile, come previsto dal fabbricante:

Impiego esterno in edifici ed altre costruzioni

4) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

TENDITALIA s.r.l. - S.P. Capua-Vitulazio-Z.I.-81041 Vitulazio (CE)

Tel. 0823 969182/969970-Fax 0823 966997/969248 www.tenditalia.net- info@tenditalia.net

5) Indirizzo del rappresentante – non applicabile

6) Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione come definito nell'allegato V del regolamento UE n. 305/2011:

Sistema 4 del regolamento sui prodotti da costruzione 305/2011/CE

Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base alla determinazione del prodotto di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o da documentazione descrittiva del prodotto, e alla applicazione del controllo di produzione in fabbrica;

7) Non Applicabile

8) Non Applicabile

9) Prestazione dichiarata

- Classe di Resistenza al vento

LEGENDA TABELLA CLASSI DI RESISTENZA AL VENTO		
UNI EN 13561-2015 (EN 13561:2004 + A1:2008) Tende da esterno		
1)	Classe di resistenza al vento 1	Velocità massima del vento 28 km/h
2)	Classe di resistenza al vento 2	Velocità massima del vento 38 km/h
3)	Classe di resistenza al vento 3	Velocità massima del vento 49 km/h
4)	NON CLASSIFICATA	Tenda non tecnicamente classificabile

Mod. ATTICO – ATTICO AFFIANCATO

Tabella classe resistenza al vento dichiarata

S/L	2.50 m	3.00 m	3.50 m	4.00 m	4.80 m	5.00 m	6.00 m		7.00 m	8.00 m	9.00 m	10,00 m	11.00 m	12.00 m	
2,00 m	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	
3,00 m	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	
4,00 m	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
5,00 m	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
6,00 m	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
	ATTICO MAXI SINGOLO								ATTICO MAXI SINGOLO + ATTICO MAXI AFFIANCATO						

DoP - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi dell'ALLEGATO III del Regolamento n. 305/2011 CEE del 9 marzo 2011
(condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/C)

Caratteristiche essenziali	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza ai carichi del vento (Classe NC – 1 – 2 - 3)	UNI EN 13561-2015 (en 13561:2004 + A1:2008) Tende da esterno
Vedi Tabella Classe riportata per misura	Vedi etichetta riportata sul prodotto

Caratteristiche essenziali : **Trasmittanza totale energia – Valore Gtot – Classe solar trasmittance**

ORDINE N. **XXX** DATA **XXX**

LARGH **XXX** ALT/SPORG **XXX**

TELO CON TESSUTO TEMPOTEST **XXXX**

GTOT **XXX**

CLASSE SOLAR TRASMITTANCE **XXX**

FAC – SIMILE / I DATI INDICATI CON LA **XXX**

SONO RELATIVI AL TESSUTO UTILIZZATO

Per tende motorizzate si rimanda alla dichiarazione del costruttore allegata alla presente.

-La prestazione del prodotto citato ai punti 1 e 2 della presente dichiarazione, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 – (come da Tabella / etichetta)

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante Tenditalia srl – Vitulazio (CE) come riportato al punto 4 –


Tenditalia srl
L' Amministratore unico