




**tenditalia**  
tende da sole



Scheda Tecnica Modello:  
**ATTICO MINI**

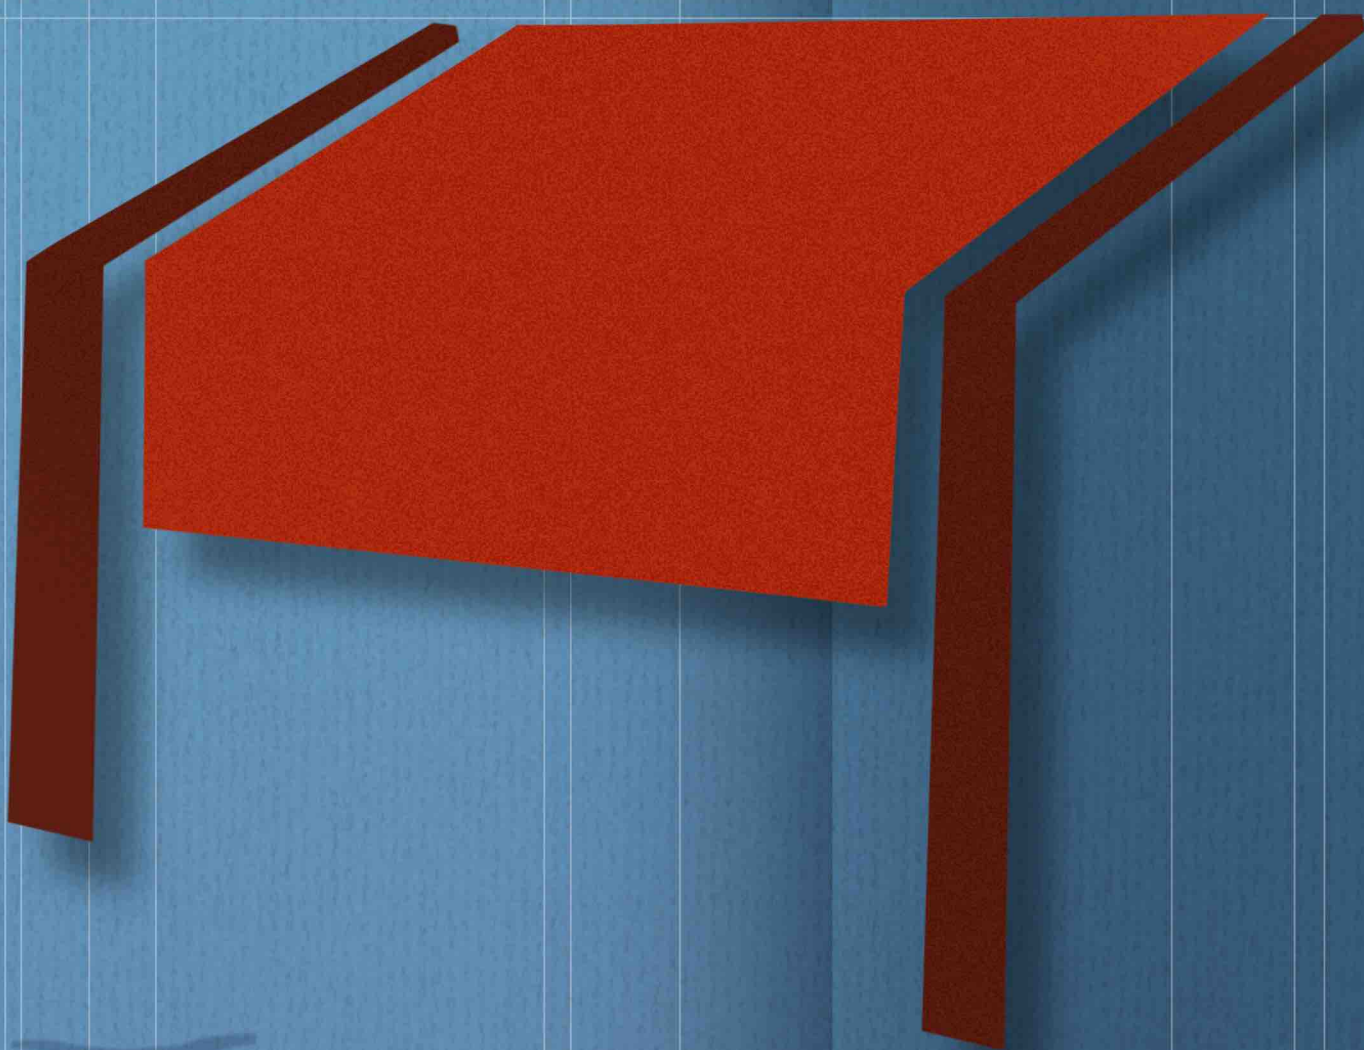

# ATTICO MINI

Tende da giardino

Più snella del modello "Attico", la versione mini di questa tenda, coniuga robustezza e design. Ideale per l'installazione su superfici fino a cm. 350x400.

## Specifiche Tecniche



### Dimensioni

Larghezza Massima 350 cm  
Sporgenza Massima 400 cm



### Fissaggio

Parete  
Soffitto



### Comandi

Argano  
Molla  
Motore



### Accessori


Tettuccio di protezione  
Cassonetto



### RAL



9010



1013



7035

a richiesta



Staffa



Terminale



# ATTICO MINI

Tenda per giardino

## ALLESTIMENTI



### Componenti di serie

- Supporti soffitto/parete
- Frangivento in alluminio Ø 60
- Terminale in alluminio
- Curve regolabili
- Argano rapporto 11:1
- Asta per argano da cm 180

### Assemblaggio standard

- Manovra ad argano
- Volant Onda 03
- Rifiniture volant in tinta
- Montaggio a parete
- Il telo scende di 1 metro oltre la curva comprensivo di volant

### Confezione tessuti

Acrilico e Poliestere

- Saldato con sistema Weldsonic™ [di serie]
- Cucito con filo TERKO SATIN [a richiesta]
- Cucitura con filo TENARA [+4%]
- "Ultraseam" saldato testa/testa [a richiesta con supplemento]


PVC - Microforati

- "Saldature orizzontali" [di serie]




## INGOMBRI


Supporto



Guida



Piedino



# DoP - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi dell'ALLEGATO III del Regolamento n. 305/2011 CEE del 9 marzo 2011  
(condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE)

1) Codice identificazione unico del tipo di prodotto:

**Modello " ATTICO MINI " – (vedi n. Garanzia Allegata)**

<i>Dimensioni</i>	<i>Massime</i>	<i>Minime</i>
Lunghezza	3,50 m	1,20 m
Sporgenza	4,00 m	1,00 m

2) Tipo, lotto o numero di serie che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione come richiesto ai sensi dell'articolo 11(4);

**Tenda a giardino - con guide laterali a pavimento**

3) Impiego previsto in conformità con la specifica tecnica armonizzata applicabile, come previsto dal fabbricante:

**Impiego esterno in edifici ed altre costruzioni**

4) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

**TENDITALIA s.r.l. - S.P. Capua-Vitulazio-Z.I.-81041 Vitulazio (CE)**

**Tel. 0823 969182/969970-Fax 0823 966997/969248 [www.tenditalia.net](http://www.tenditalia.net)- [info@tenditalia.net](mailto:info@tenditalia.net)**

5) Indirizzo del rappresentante – non applicabile

6) Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione come definito nell'allegato V del regolamento UE n. 305/2011:

**Sistema 4 del regolamento sui prodotti da costruzione 305/2011/CE**

Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base alla determinazione del prodotto di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o da documentazione descrittiva del prodotto, e alla applicazione del controllo di produzione in fabbrica;

7) Non Applicabile

8) Non Applicabile

9) Prestazione dichiarata

**- Classe di Resistenza al vento**

<b>LEGENDA TABELLA CLASSI DI RESISTENZA AL VENTO</b>		
<b>UNI EN 13561-2015 (EN 13561:2004 + A1:2008) Tende da esterno</b>		
1)	Classe di resistenza al vento 1	Velocità massima del vento 28 km/h
2)	Classe di resistenza al vento 2	Velocità massima del vento 38 km/h
3)	Classe di resistenza al vento 3	Velocità massima del vento 49 km/h
4)	NON CLASSIFICATA	Tenda non tecnicamente classificabile

**Mod. ATTICO MINI**

**Tabella classe resistenza al vento dichiarata**

S/L	1,20 m	2,00 m	2,40 m	3,00 m	3,50 m
1,00m	2	2	2	2	2
2,00 m	2	2	2	2	2
3,00 m	1	1	1	1	1
4,00 m	1	1	1	1	1

## DoP - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi dell'ALLEGATO III del Regolamento n. 305/2011 CEE del 9 marzo 2011  
(condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/C)

Caratteristiche essenziali	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza ai carichi del vento (Classe NC – 1 – 2 - 3)	UNI EN 13561-2015 (en 13561:2004 + A1:2008) Tende da esterno
Vedi Tabella Classe riportata per misura	Vedi etichetta riportata sul prodotto

Caratteristiche essenziali : <b>Trasmittanza totale energia – Vaolore Gtot – Classe solar trasmittance</b>
<p style="text-align: center;"><b>ORDINE N. XXX DATA XXX</b></p> <p style="text-align: center;"><b>LARGH XXX ALT/SPORG XXX</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TELO CON TESSUTO TEMPOTEST XXXX</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GTOT XXX</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CLASSE SOLAR TRASMITTANCE XXX</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FAC – SIMILE / I DATI INDICATI CON LA XXX</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SONO RELATIVI AL TESSUTO UTILIZZATO</b></p>

**Per tende motorizzate si rimanda alla dichiarazione del costruttore allegata alla presente.**

La prestazione del prodotto citato ai punti 1 e 2 della presente dichiarazione, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 – ( come da Tabella / etichetta )

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante Tenditalia srl – Vitulazio (CE) come riportato al punto 4 –

  
Tenditalia srl  
L' Amministratore unico