




Scheda Tecnica Modello:
MILANO GUIDATA

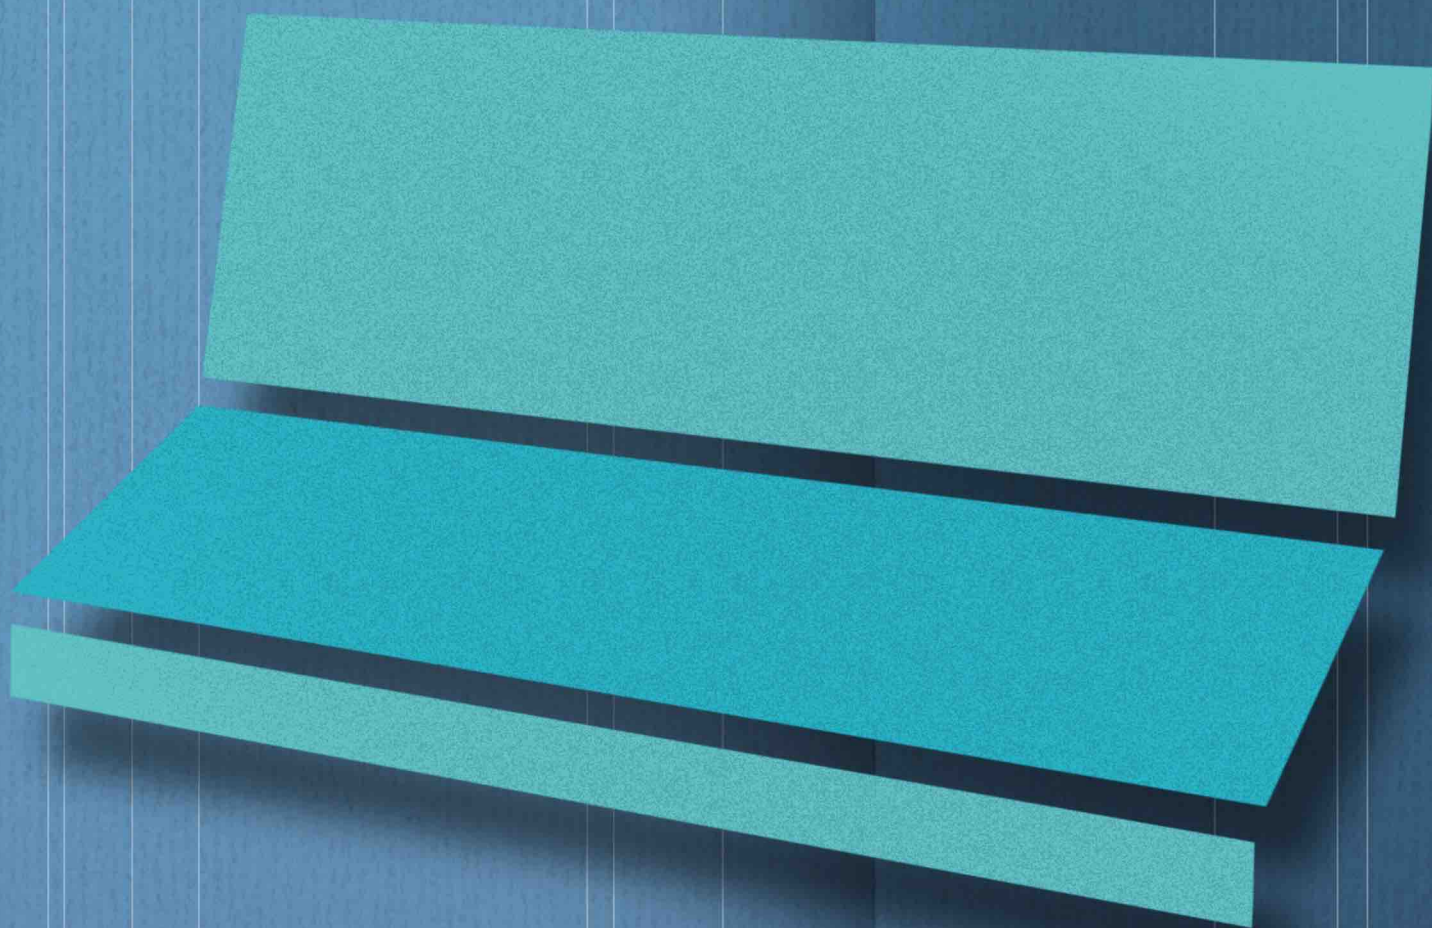

MILANO GUIDATA

Tende a caduta

Tenda a caduta, le guide laterali ospitano il terminale aumentandone la stabilità durante la movimentazione. La chiusura è verticale ed è utilizzata per la protezione dal sole.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 500 cm

Altezza Massima 320 cm



Fissaggio

Soffitto

Parete

Vano



Comandi

Argano

Motore



Accessori


Cassonetto



RAL



9010



1013



7035


a richiesta



8017



9011



M20



Staffa



Terminale



MILANO GUIDATA


tenda a caduta senza cassonetto con guide laterali (senza volant)






INGOMBRI



Attacco a soffitto



Attacco a parete

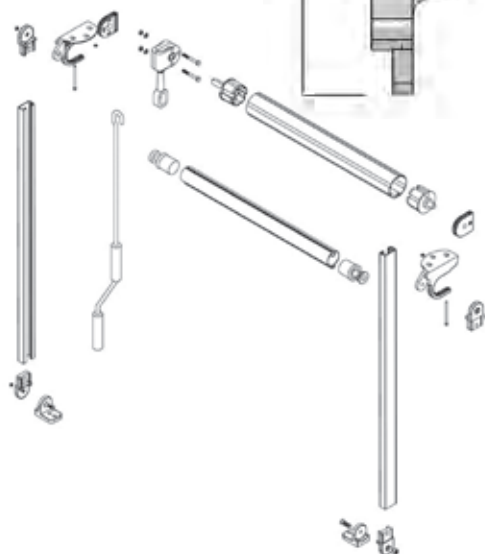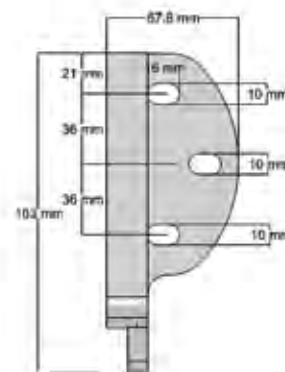

ALLESTIMENTI



Componenti di serie

- Supporti soffitto in alluminio
- Guide in alluminio
- Rullo zincato e verniciato
- Terminale in alluminio
- Argano rapporto 11:1
- Asta per argano da cm 180
- Chiodi con catenella

Assemblaggio standard

- Manovra ad argano
- Viene fornita senza volant
- Montaggio a soffitto

Confezione tessuti

Acrilico e Poliestere

- Cucito con filo TERKO SATIN [di serie]
- Saldato/incollato [di serie]
- Cucitura con filo TENARA [+4%]

PVC - Crystal - Microforati

- "Saldature orizzontali" [di serie]

DoP - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi dell'ALLEGATO III del Regolamento n. 305/2011 CEE del 9 marzo 2011
(condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/C)

Caratteristiche essenziali	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza ai carichi del vento (Classe NC – 1 – 2 - 3)	UNI EN 13561-2015 (en 13561:2004 + A1:2008) Tende da esterno
Vedi Tabella Classe riportata per misura	Vedi etichetta riportata sul prodotto

Caratteristiche essenziali : **Trasmittanza totale energia – Valore Gtot – Classe solar transmittance**

ORDINE N. XXX DATA XXX

LARGH XXX ALT/SPORG XXX

TELO CON TESSUTO TEMPOTEST XXXX

GTOT XXX

CLASSE SOLAR TRASMITTANCE XXX

FAC – SIMILE / I DATI INDICATI CON LA XXX

SONO RELATIVI AL TESSUTO UTILIZZATO

Per tende motorizzate si rimanda alla dichiarazione del costruttore allegata alla presente.

La prestazione del prodotto citato ai punti 1 e 2 della presente dichiarazione, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 – (come da Tabella / etichetta)

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante
Tenditalia srl – Vitulazio (CE) come riportato al punto 4 –


Tenditalia srl
L' Amministratore unico

Vitulazio 05/01/2016