




itenditalia
tende da sole



Scheda Tecnica Modello:
OPERA

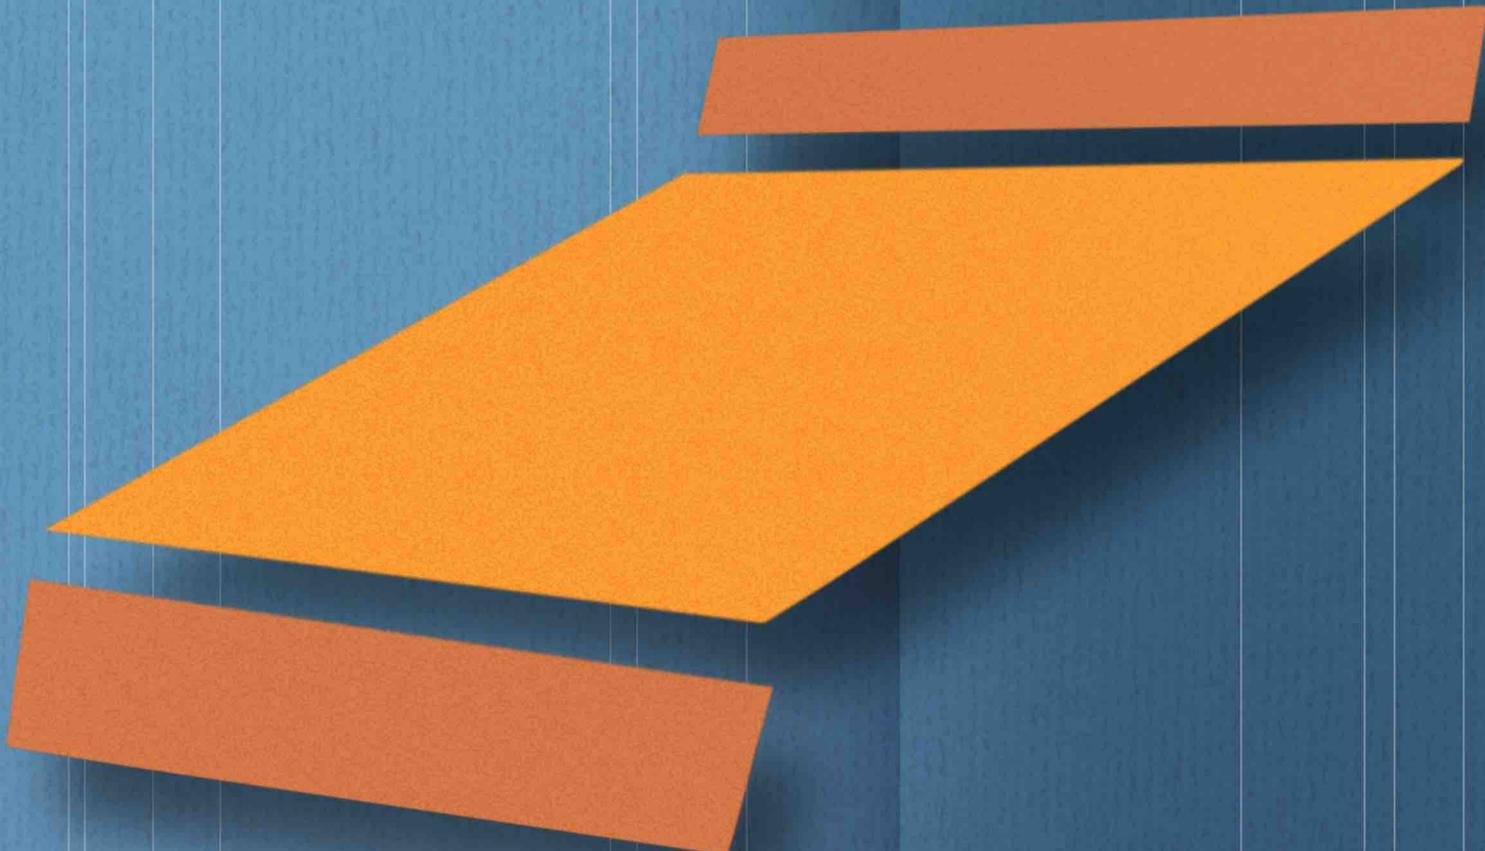

OPERA

Tende a bracci su barra quadra

Fino a 12 metri di larghezza, Opera è una tenda su barra quadra 40x40, con bracci estensibili tipo "TDE", con catena inox e calcagno rinforzato in alluminio estruso. Il supporto braccio è in alluminio pressofuso e con regolazione dell'inclinazione continua e micrometrica.

Specifiche Tecniche



Dimensioni

Larghezza Massima 1200 cm
Sporgenza Massima 350 cm



Fissaggio

Parete
Soffitto



Comandi

Argano
Motore



Accessori


Tettuccio di protezione
Argano Speedy
Terminale cassonetto



RAL



9010



1013



7035

a richiesta



8017



9011




M20



9006



Bronzo
verniciato

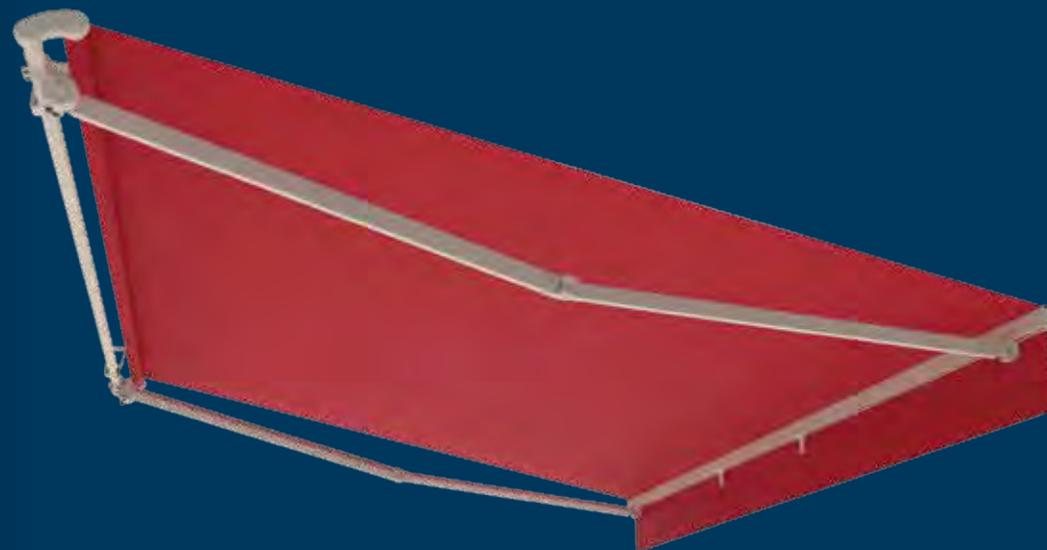

Staffa



Terminale



OPERA

Tende a bracci su barra quadra




DIMENSIONI



DIMENSIONI MINIME REALIZZABILI

Sporgenza	Largh. minima con 2 bracci	Largh. minima con 3 bracci	Largh. minima con 4 bracci
150	190	277	371
175	216	316	423
200	240	352	472
225	268	391	521
250	290	427	572
300	352	508	682
350	393	568	761

INGOMBRI

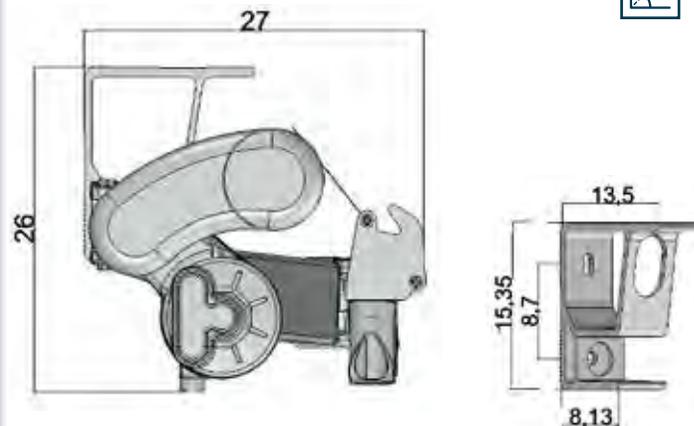


Terminale Cassonetto

contenente cm 115 di tessuto solo per misure come da tabella (max L. 600 cm)



Inclinazione bracci



Tariffe tessuti

- Tariffa 1B +6%
- Tariffa 2 +10%
- Tariffa 3 +20%
- Tariffa 4 +30%
- Tariffa 5 +35%

ALLESTIMENTI



Componenti di serie

- Attacco braccio in alluminio estruso
- Bracci in alluminio con catena INOX
- Terminale in alluminio con gronda
- Testate portarullo in alluminio
- Supporto universale in alluminio estruso
- Argano rapporto 1/11
- Asta per argano da cm 180
- Barra quadra 40x40 mm zincata e verniciata
- Rullo zincato e verniciato Ø70 / Ø78

Assemblaggio standard

- Manovra ad argano
- Volant Onda 03
- Rifiniture Volant in tinta

Confezione tessuti

Acrilico e Poliestere

- Cucito con filo TERKO SATIN [di serie]
- Saldato/incollato [di serie]
- Cucitura con filo TENARA [+4%]

PVC - Crystal - Microforati

- "Saldature orizzontali" [di serie]

Note

- Per tende superiori a cm 700 si consiglia:
 - argano speedy + molla (vedi accessori a richiesta) oppure
 - argano 13:1 + tappo c/quadro regolabile

DoP - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi dell'ALLEGATO III del Regolamento n. 305/2011 CEE del 9 marzo 2011
(condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/C)

Caratteristiche essenziali	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza ai carichi del vento (Classe NC – 1 – 2 - 3)	UNI EN 13561-2015 (en 13561:2004 + A1:2008) Tende da esterno
Vedi Tabella Classe riportata per misura	Vedi etichetta riportata sul prodotto

Caratteristiche essenziali : **Trasmittanza totale energia – Vaalore Gtot – Classe solar trasmittance**

ORDINE N. **XXX** DATA **XXX**

LARGH **XXX** ALT/SPORG **XXX**

TELO CON TESSUTO TEMPOTEST **XXXX**

GTOT **XXX**

CLASSE SOLAR TRASMITTANCE **XXX**

FAC – SIMILE / I DATI INDICATI CON LA **XXX**

SONO RELATIVI AL TESSUTO UTILIZZATO

Per tende motorizzate si rimanda alla dichiarazione del costruttore allegata alla presente.

La prestazione del prodotto citato ai punti 1 e 2 della presente dichiarazione, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 – (come da Tabella / etichetta)

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante Tenditalia srl – Vitulazio (CE) come riportato al punto 4 –

Tenditalia srl
L' Amministratore unico